

AL 012 (CA13) PORTA DE GIRO 2 FOLHAS COM TRAVESSA E PASSA PIZZA - LINHA-32 - 1 PEÇA





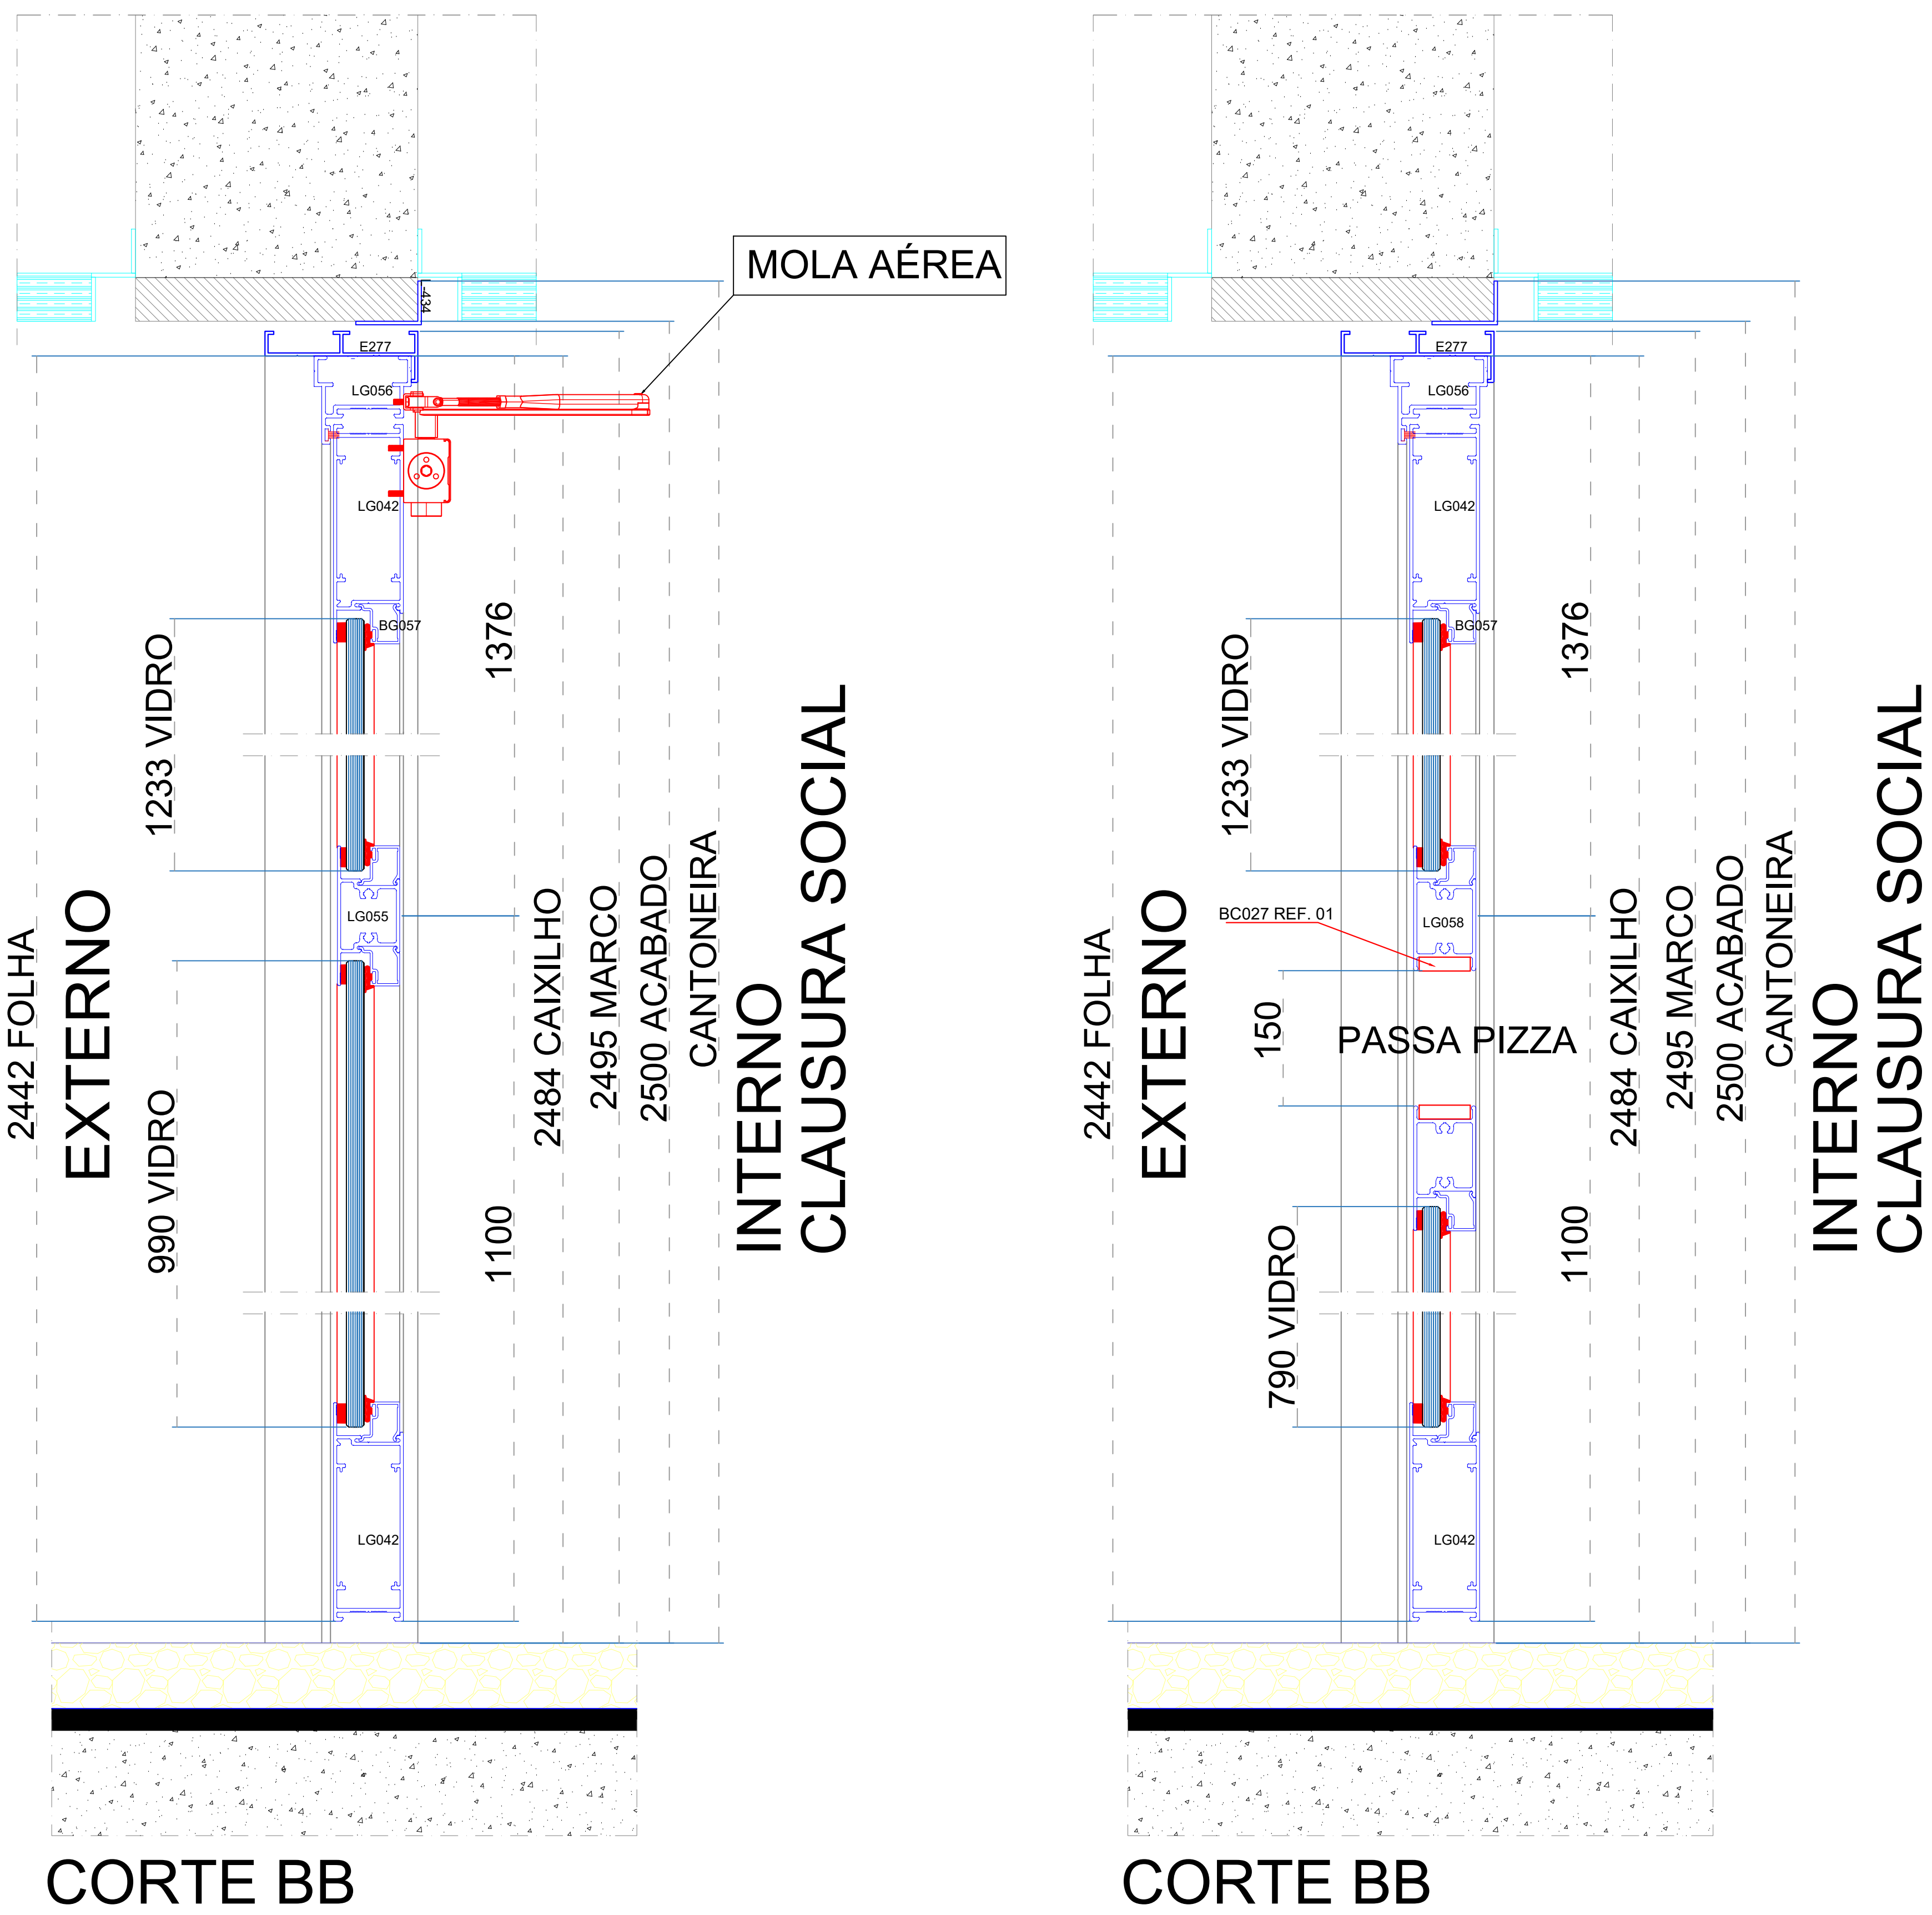


TABELA DE VIDROS E QUANTITATIVOS				
TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VIDRO
AL012 (CA13) SUP.	757	1233	2	VIDRO LAMINADO 8MM 4MM+PVB+4MM INCOLOR
AL012 (CA13) INF.	757	990	1	VIDRO LAMINADO 8MM 4MM+PVB+4MM INCOLOR
AL011 (CA12) INF. P/ PIZZA	757	790	1	VIDRO LAMINADO 8MM 4MM+PVB+4MM INCOLOR

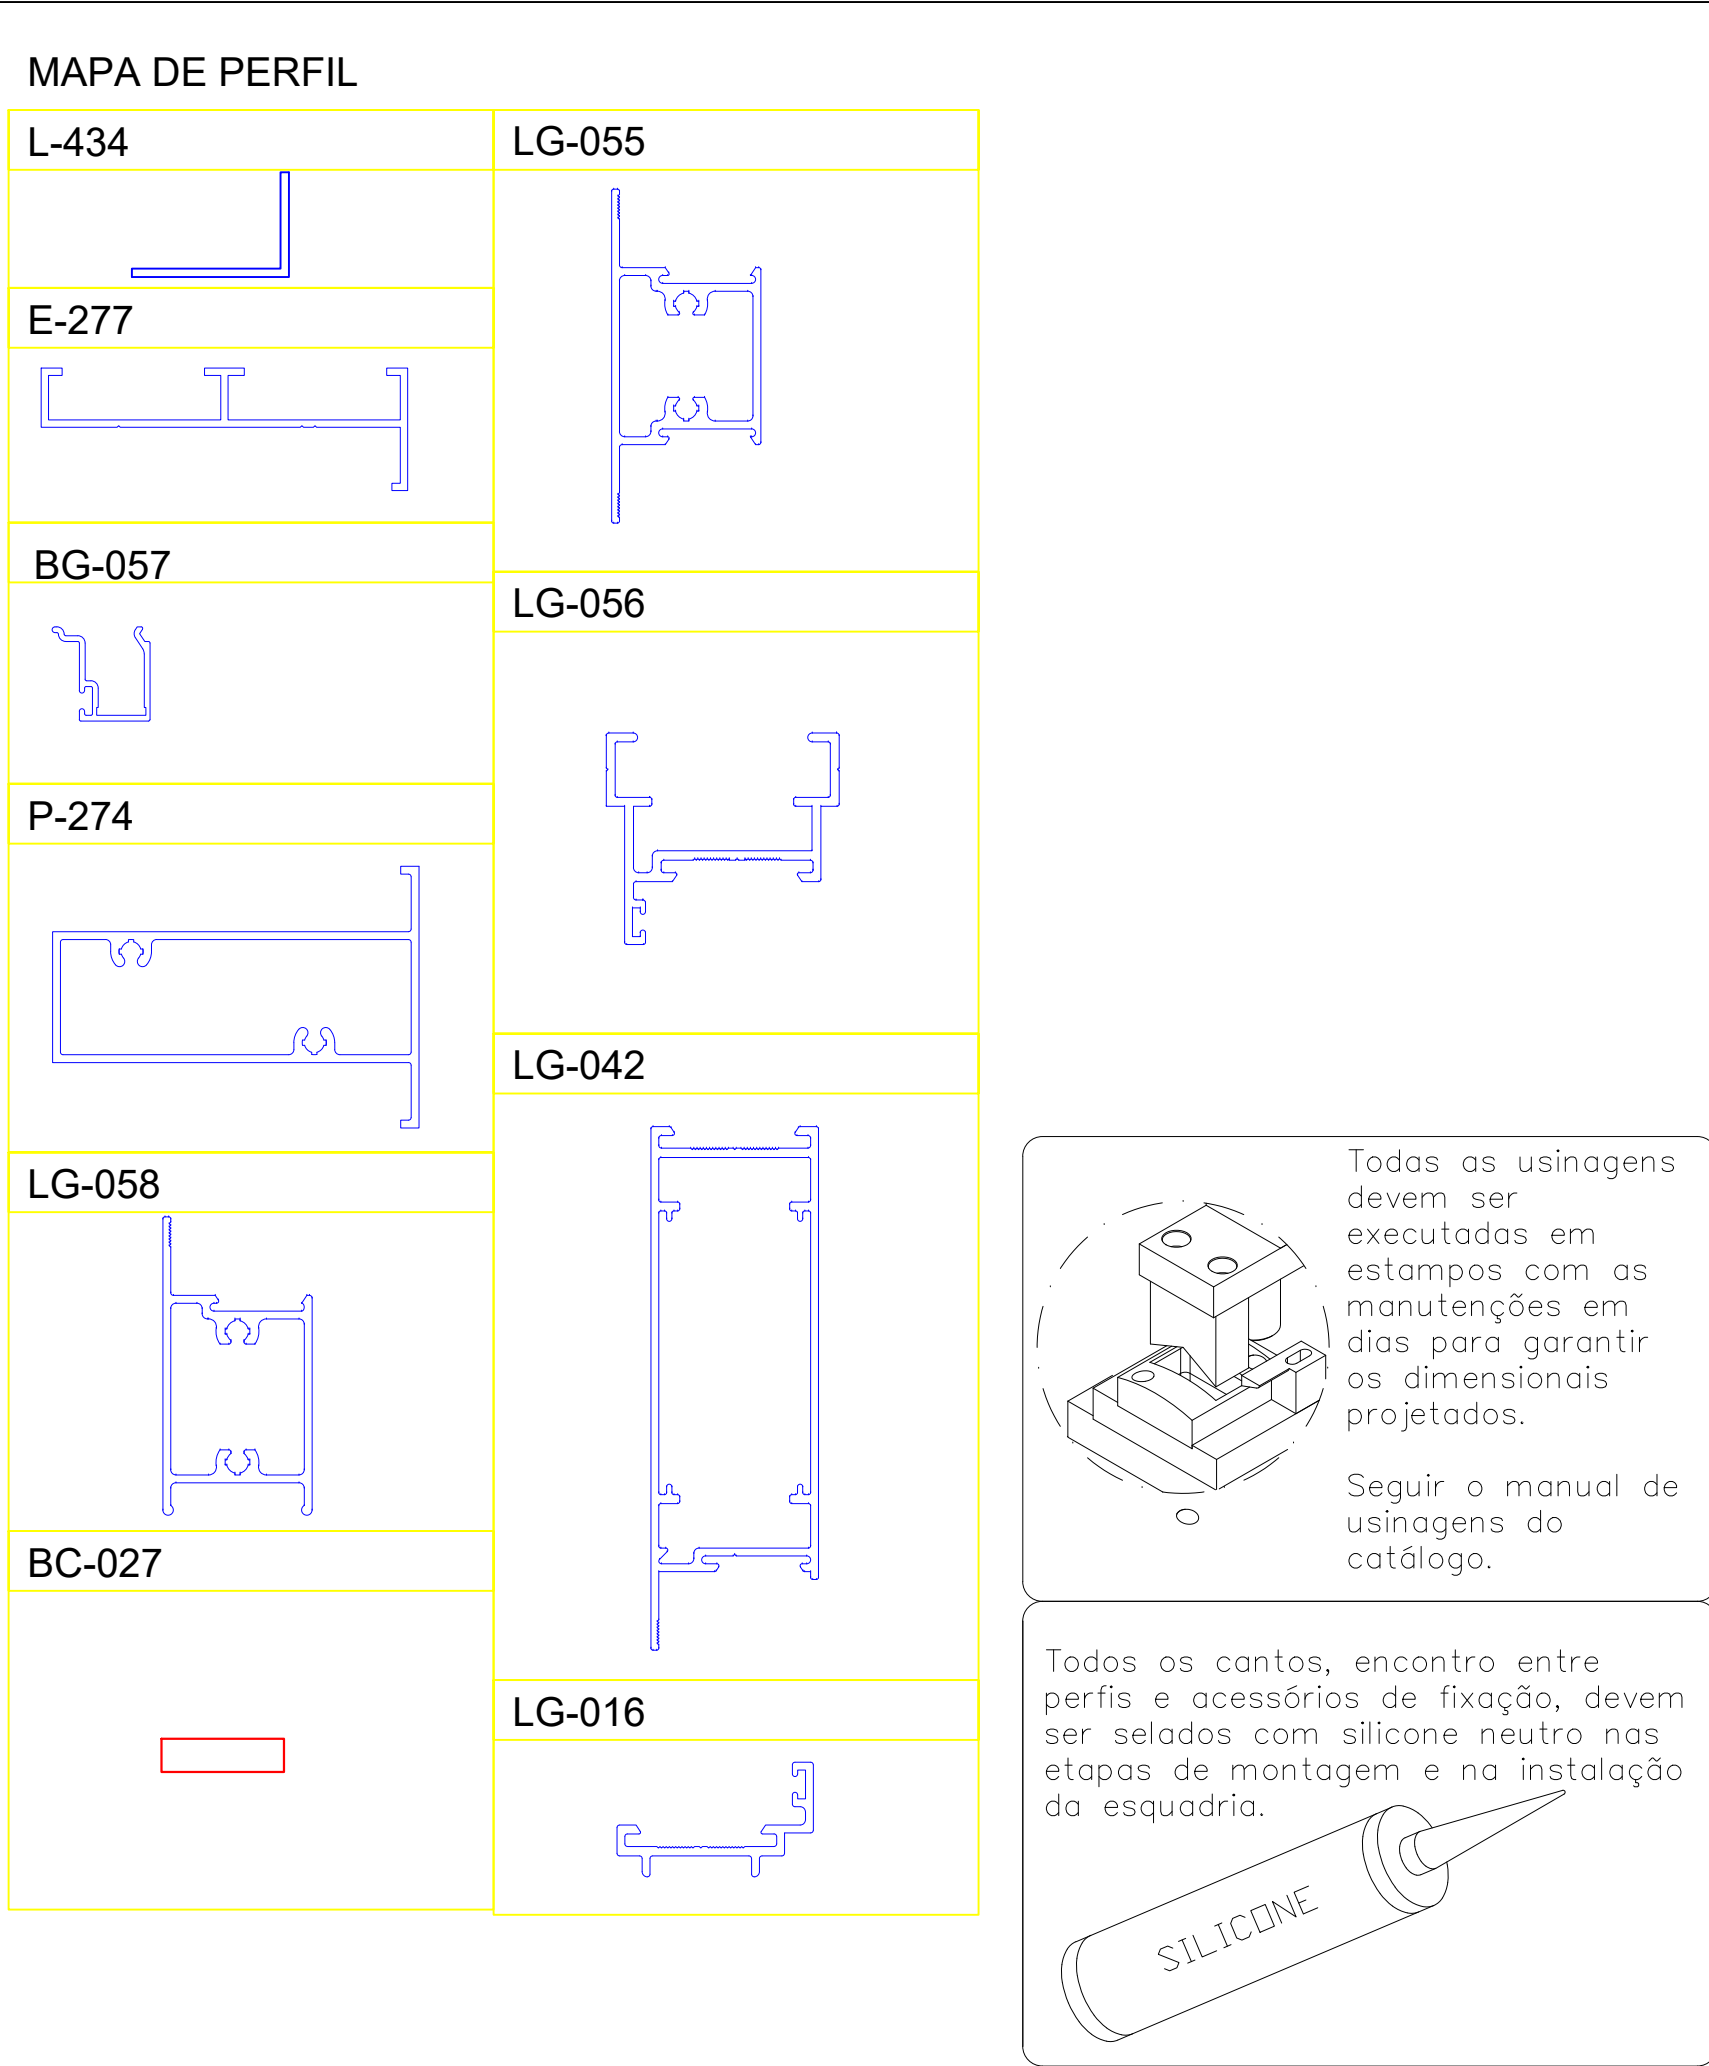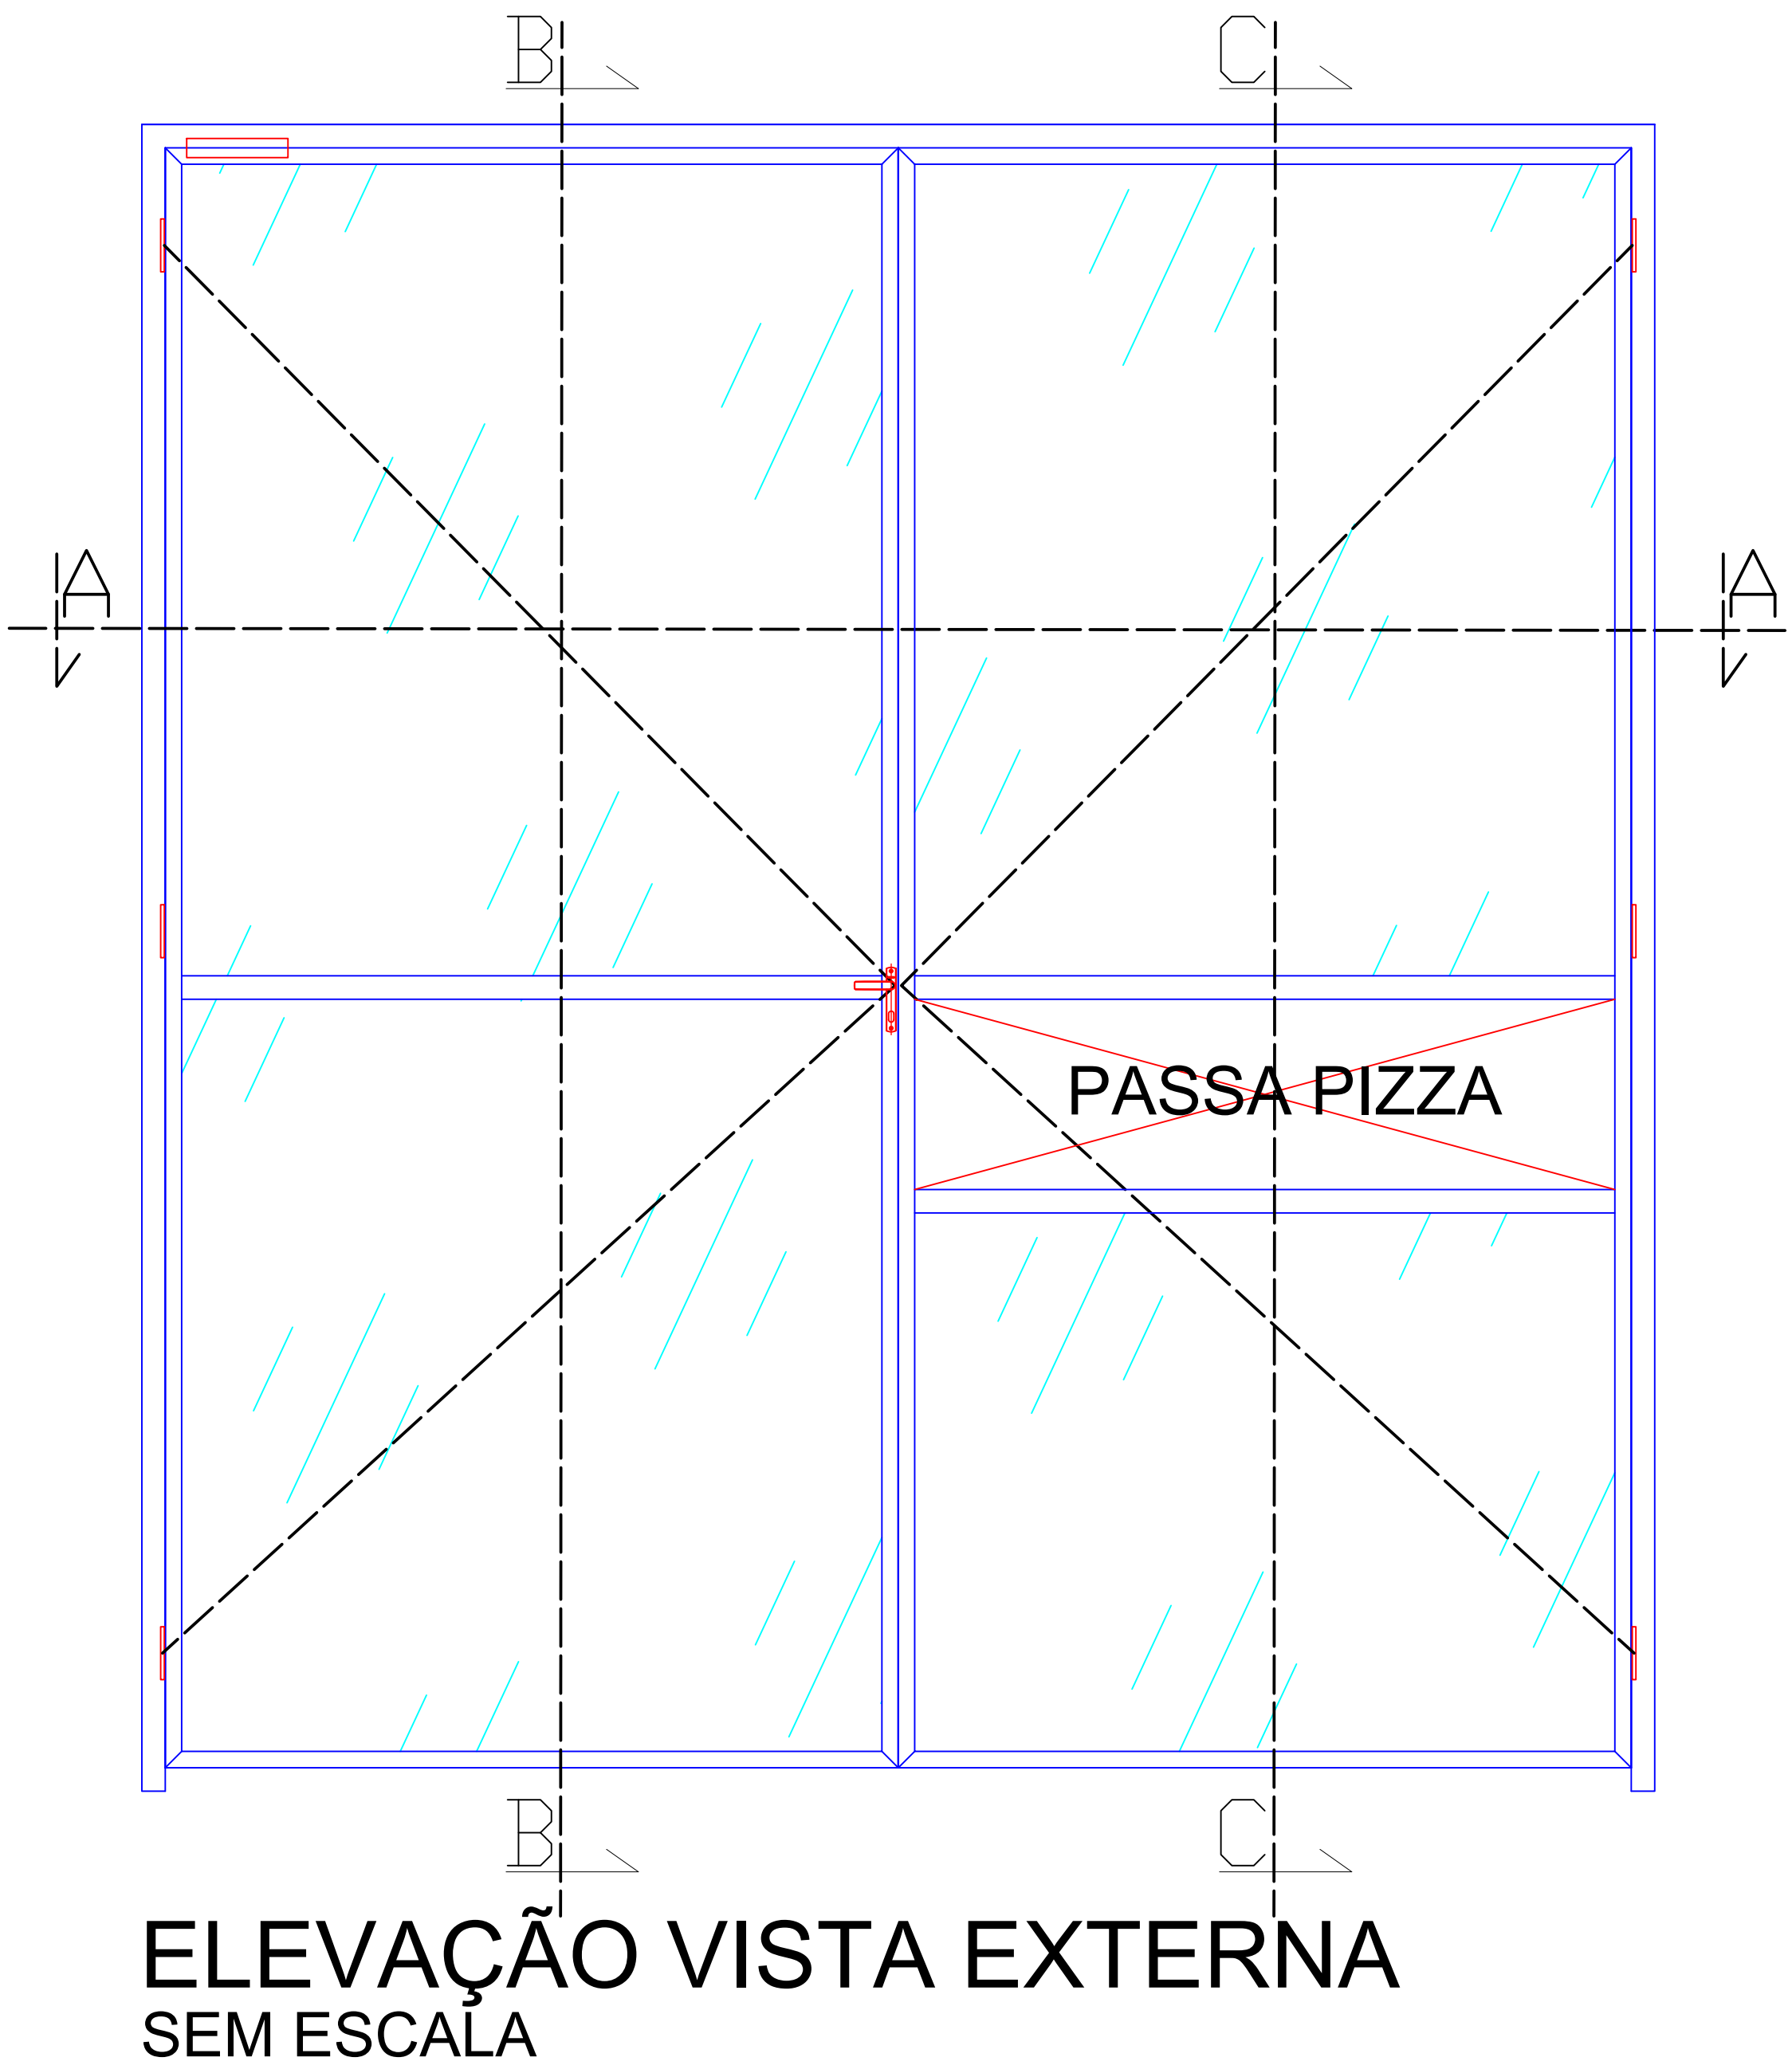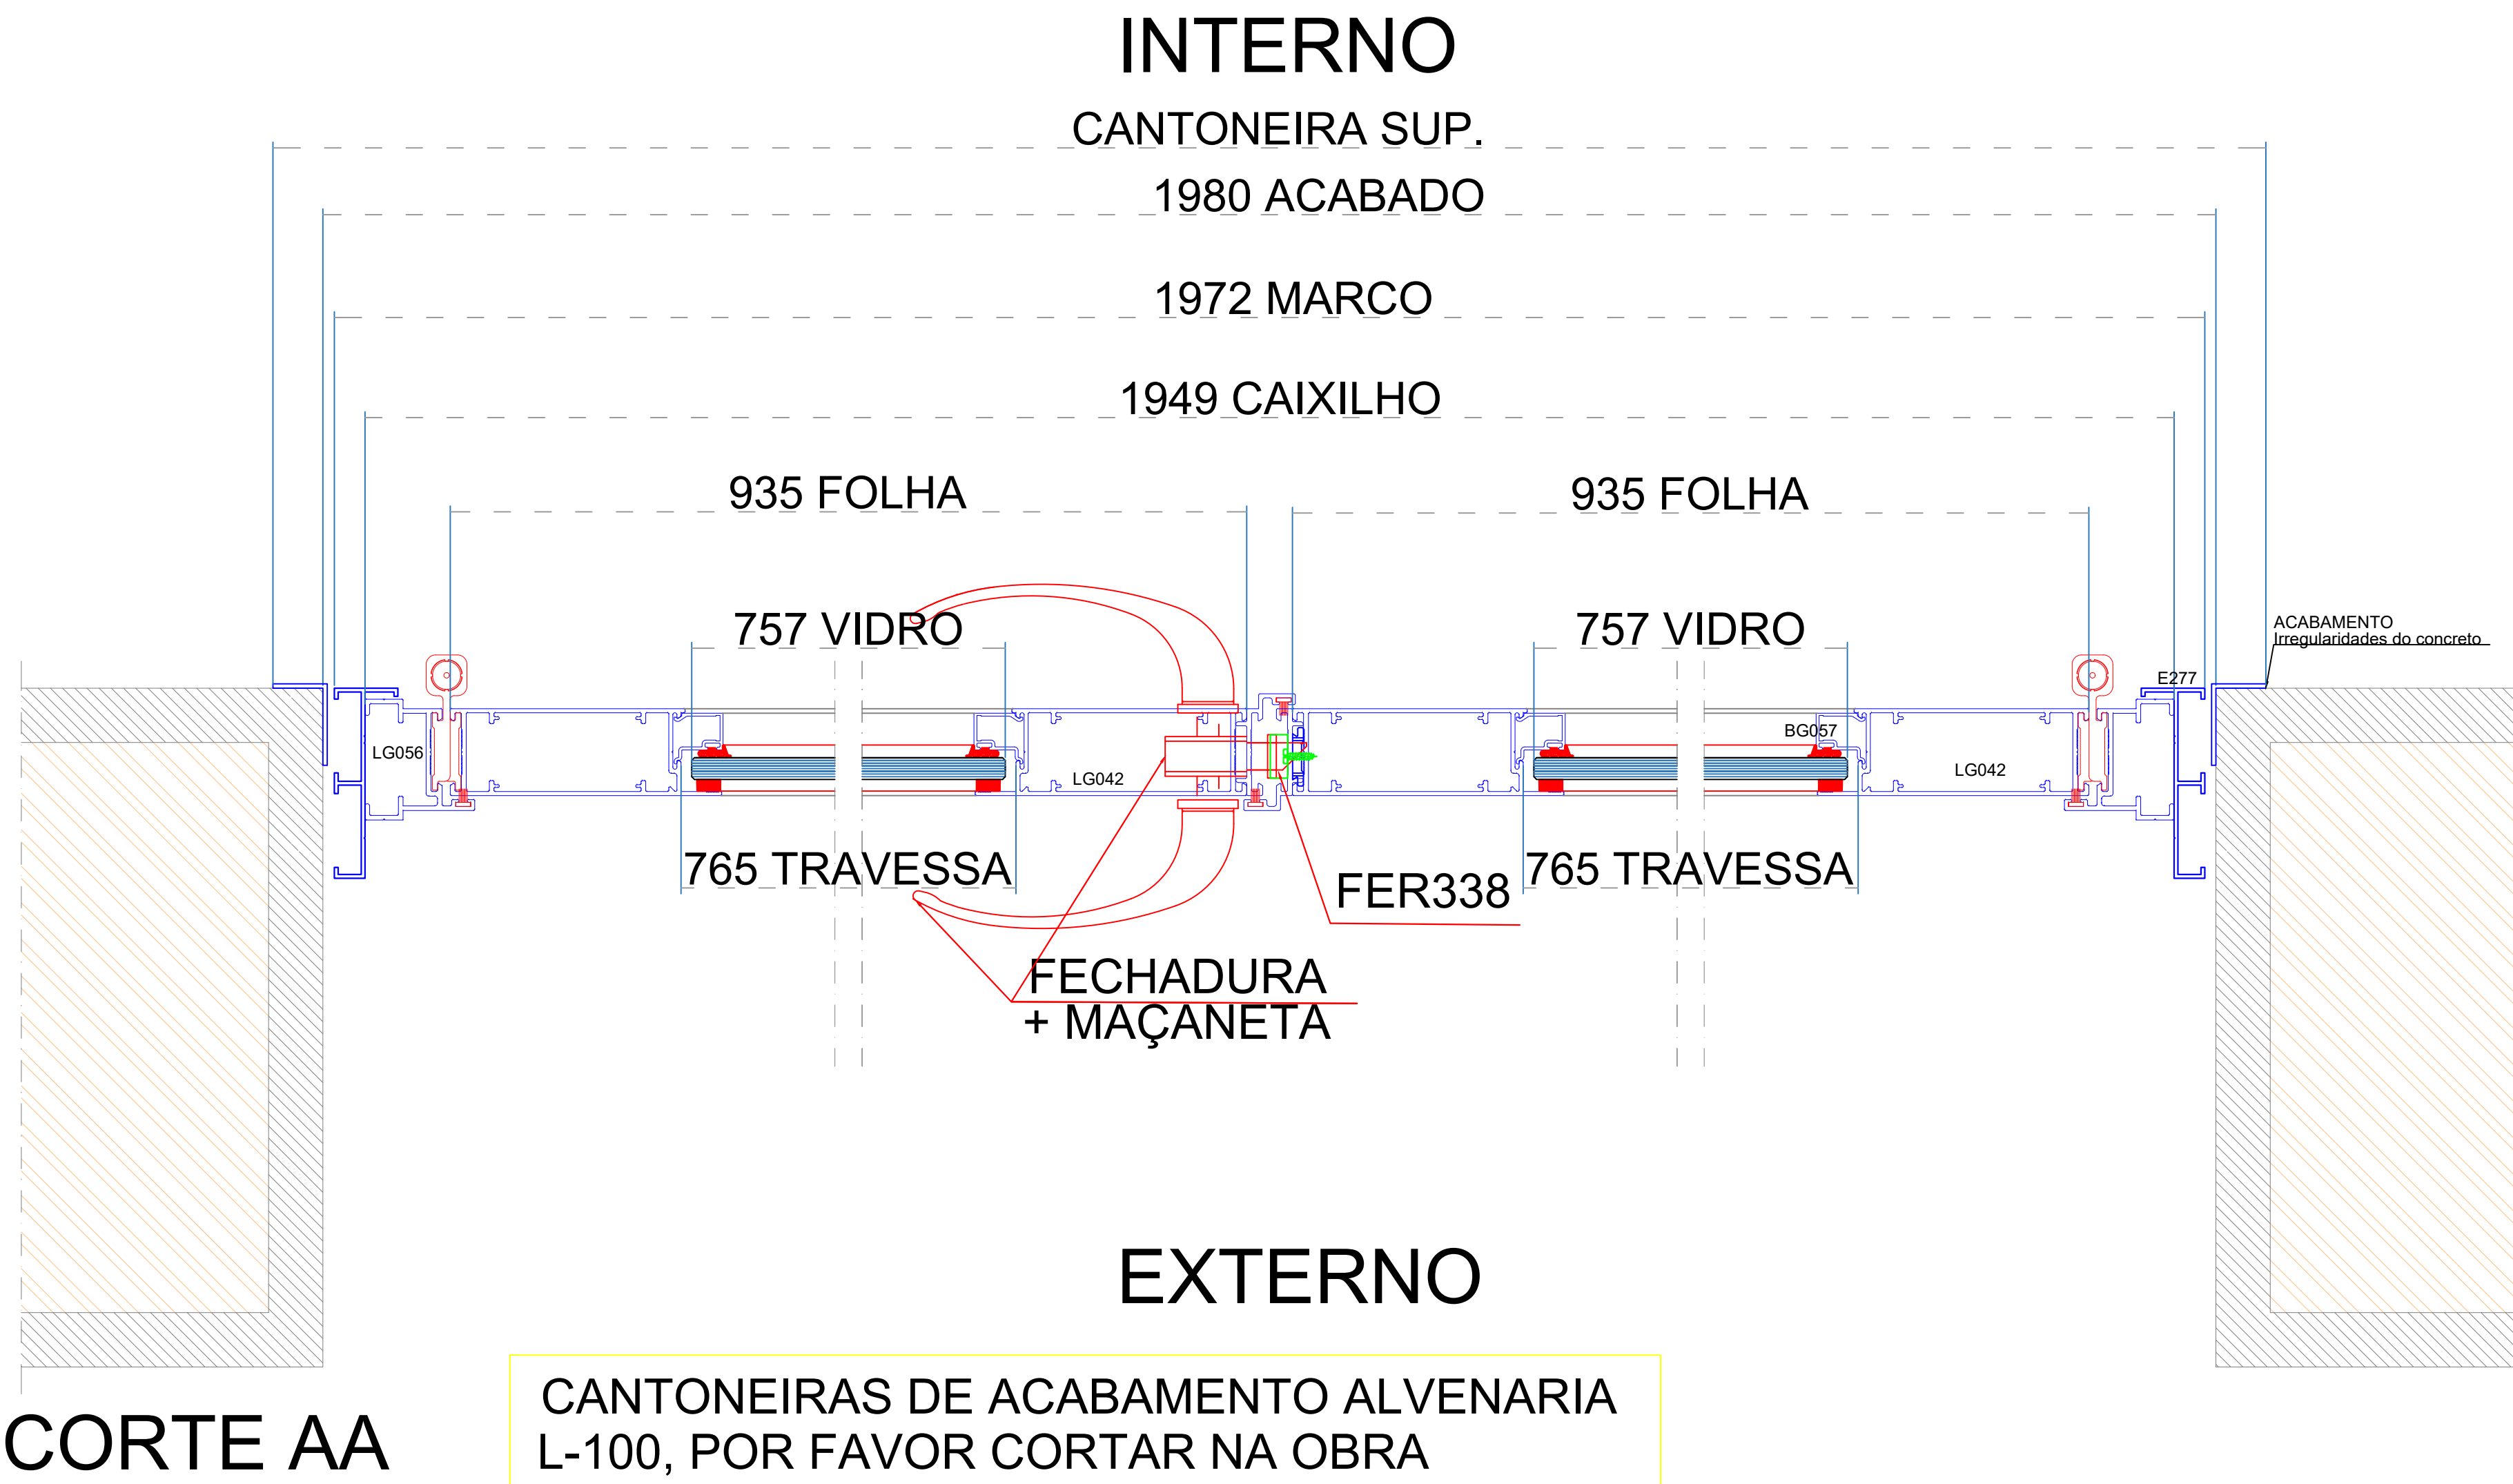

PRODUÇÃO / INSTALAÇÃO  
PORTA DE GIRO 2 FOLHA COM  
TRAVESSA E PASSA PIZZA ALU-032  
COM MOLA AÉREA  
AMBIENTE: PAV. TÉRREO - ENTRADA  
SERVIÇO  
TIPO DE CONTRA MARCO: SEM CM  
MEDIDA VÃO ACABADO : 1980X2500(mm)  
ALTURA FECHADURA: 1100mm  
FOLGA DA LARGURA: 5 mm  
FOLGA DA ALTURA: 3 mm

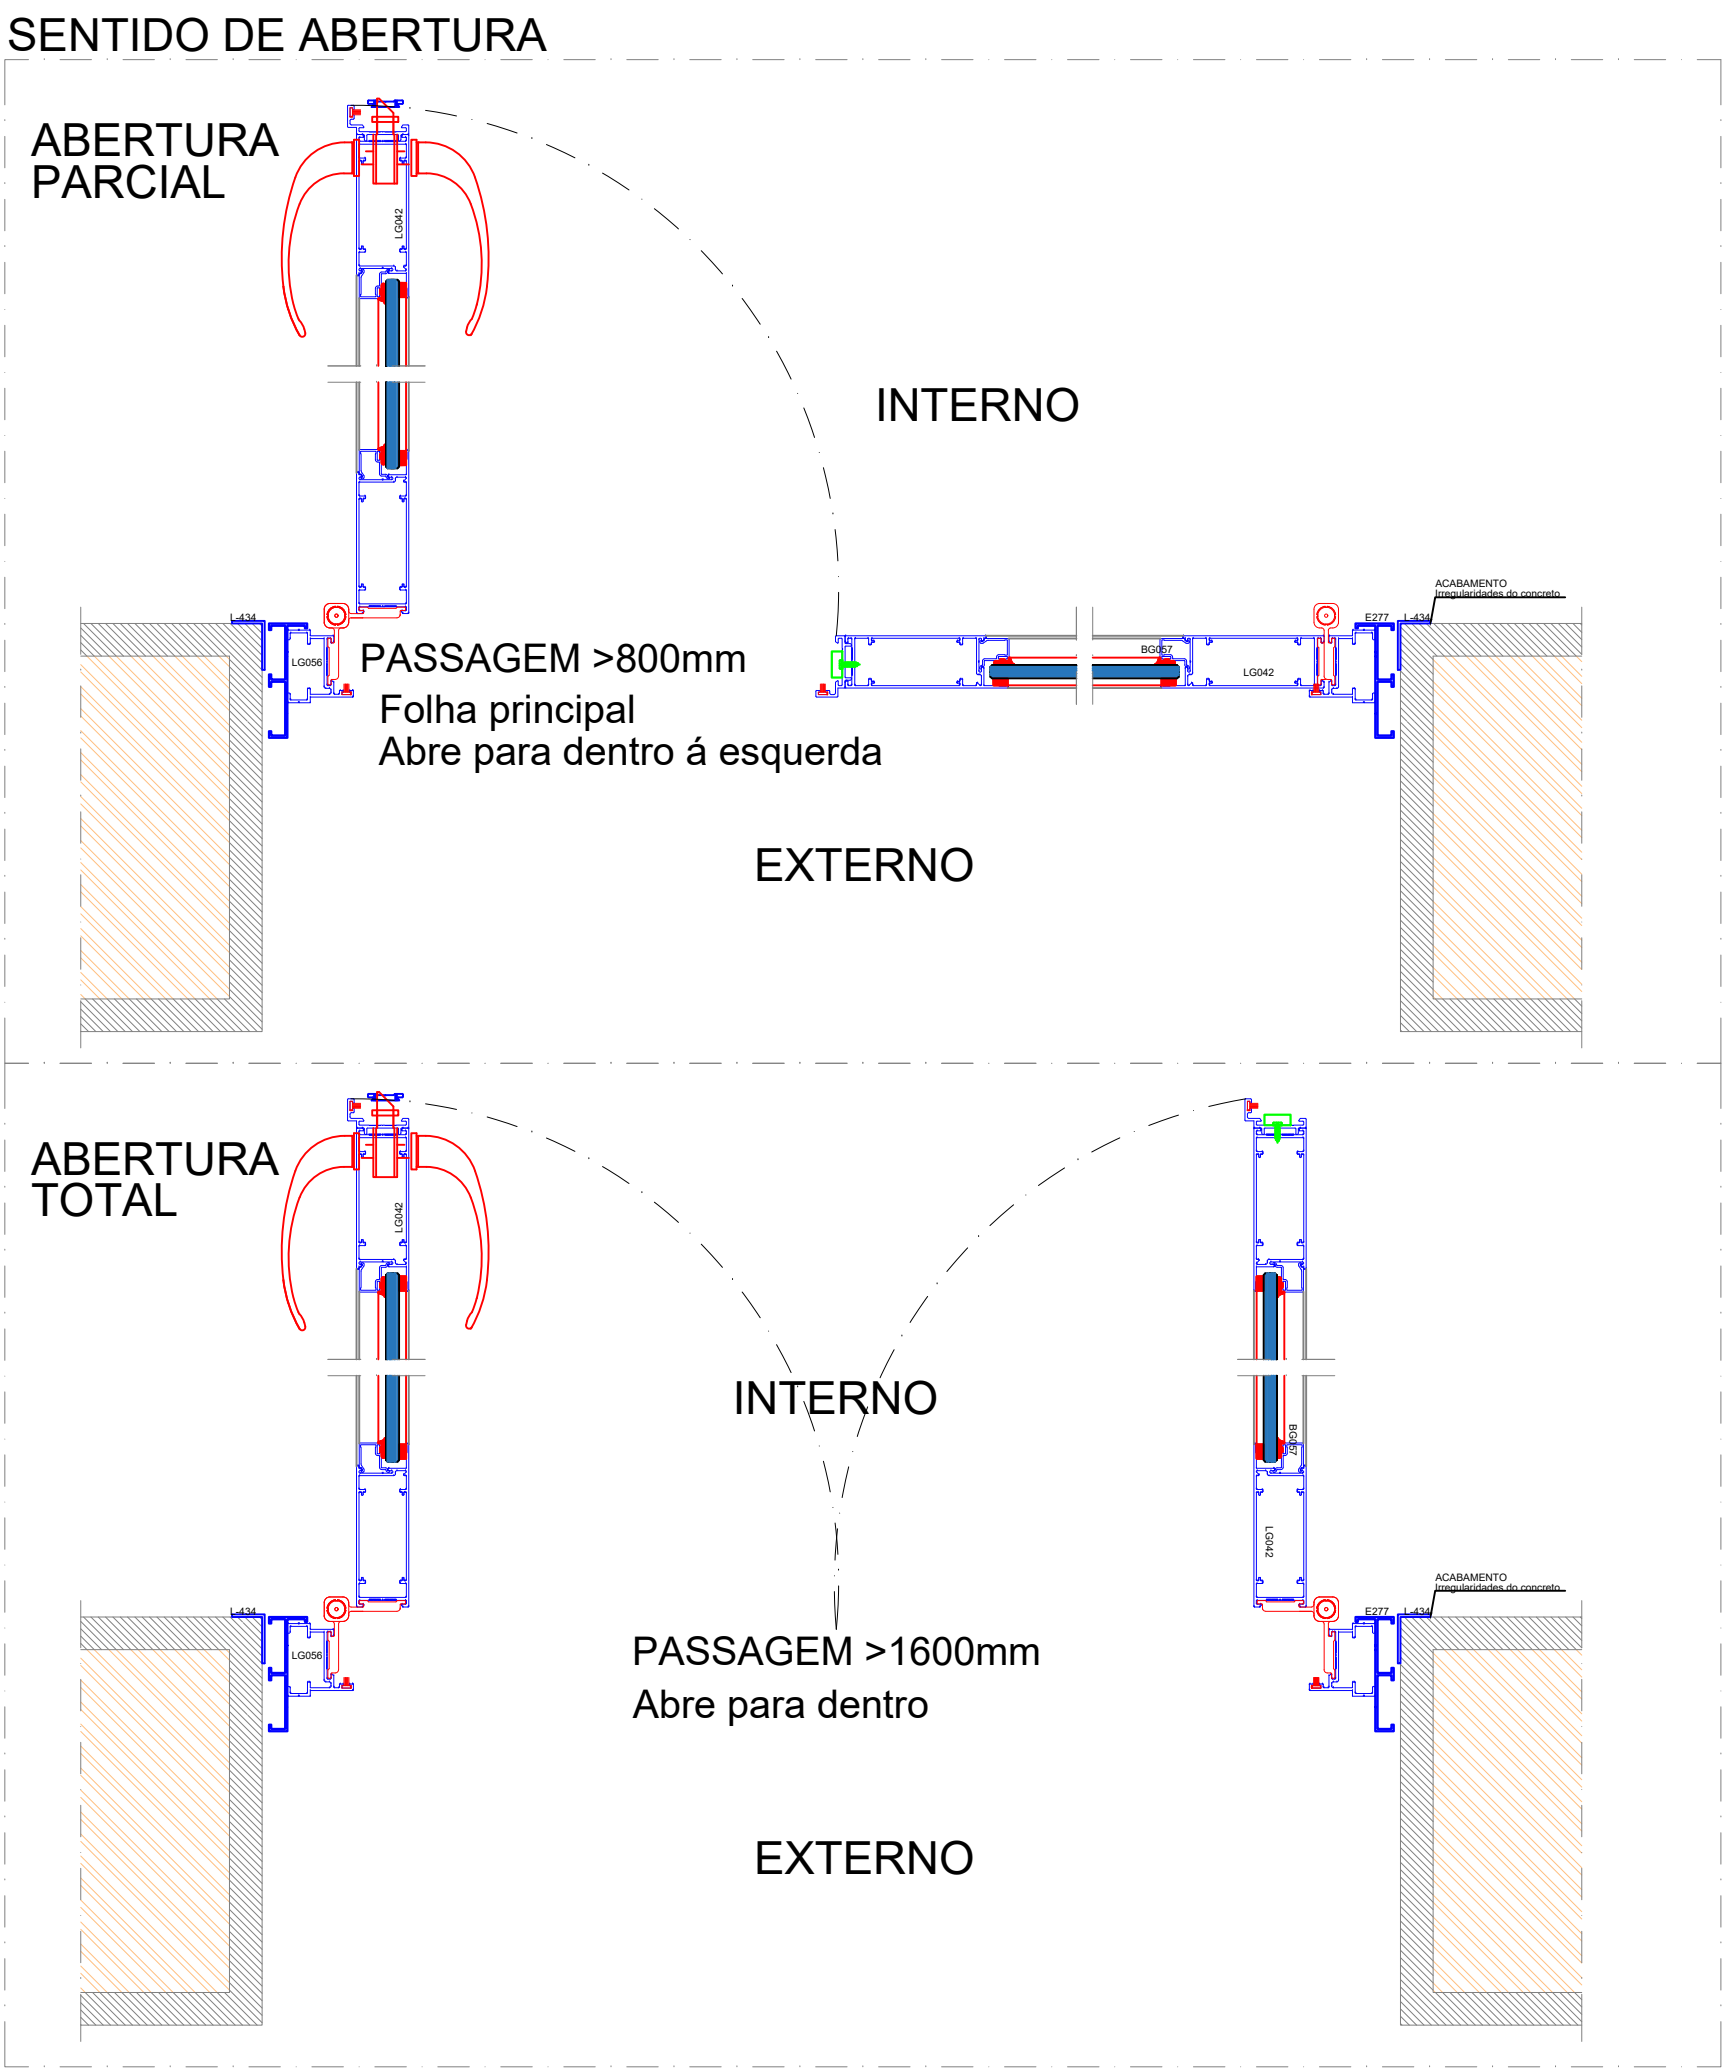

CANTONEIRAS DE ACABAMENTO ALVENARIA  
L-100, POR FAVOR CORTAR NA OBRA

DESENHISTA DE PROJETOS:		EMPRESA RESPONSÁVEL:	
ANA FLORES		<div></div>	
ESCALA			
S/ESCALA			
DATA EMISSÃO			
12/05/2025			
FOLHA		04	
REVISÃO	OBSERVAÇÃO	DATA	PROJETISTA
_00	EMISSÃO INICIAL	12/05/2025	ANA FLORES
_02	LIBERADO P/ PRODUÇÃO	15/09/2025	ANA FLORES
OBRA:			
DUBAI LM			
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:			R_02
AV LUCIANINHO MELLI N°444			
ASSUNTO DO PROJETO:			ESCALA S/ESCALA
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			