

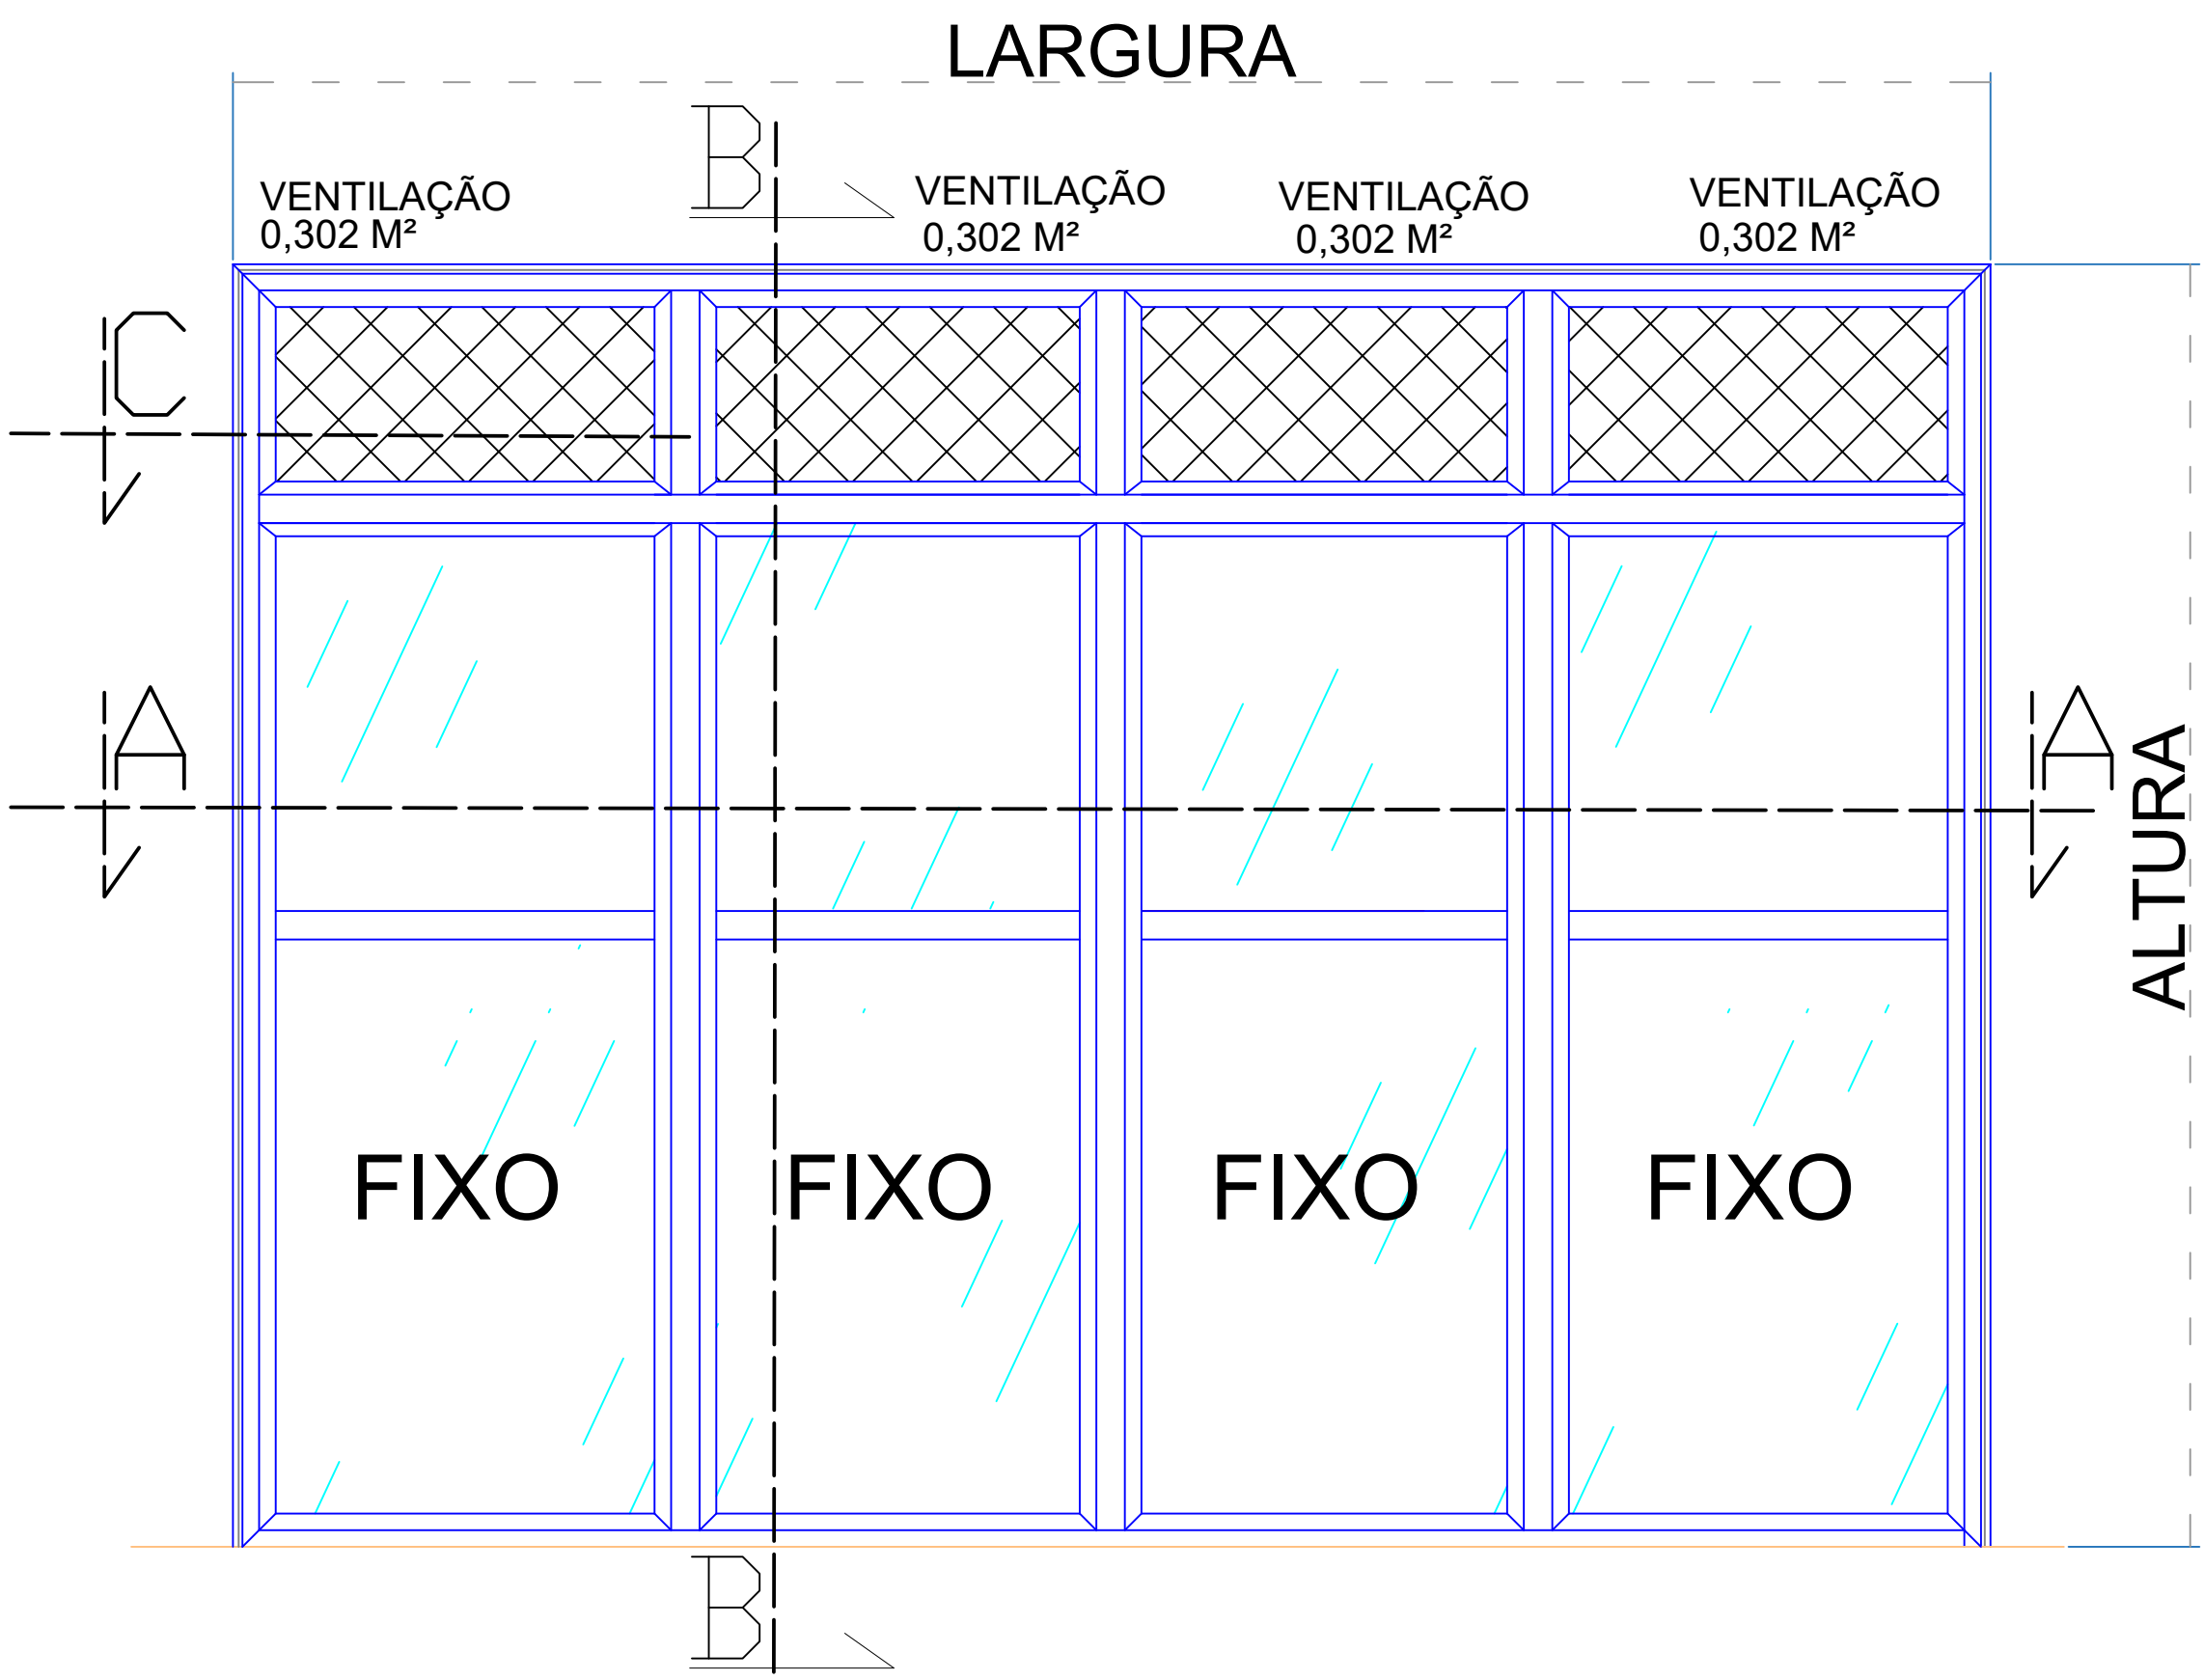
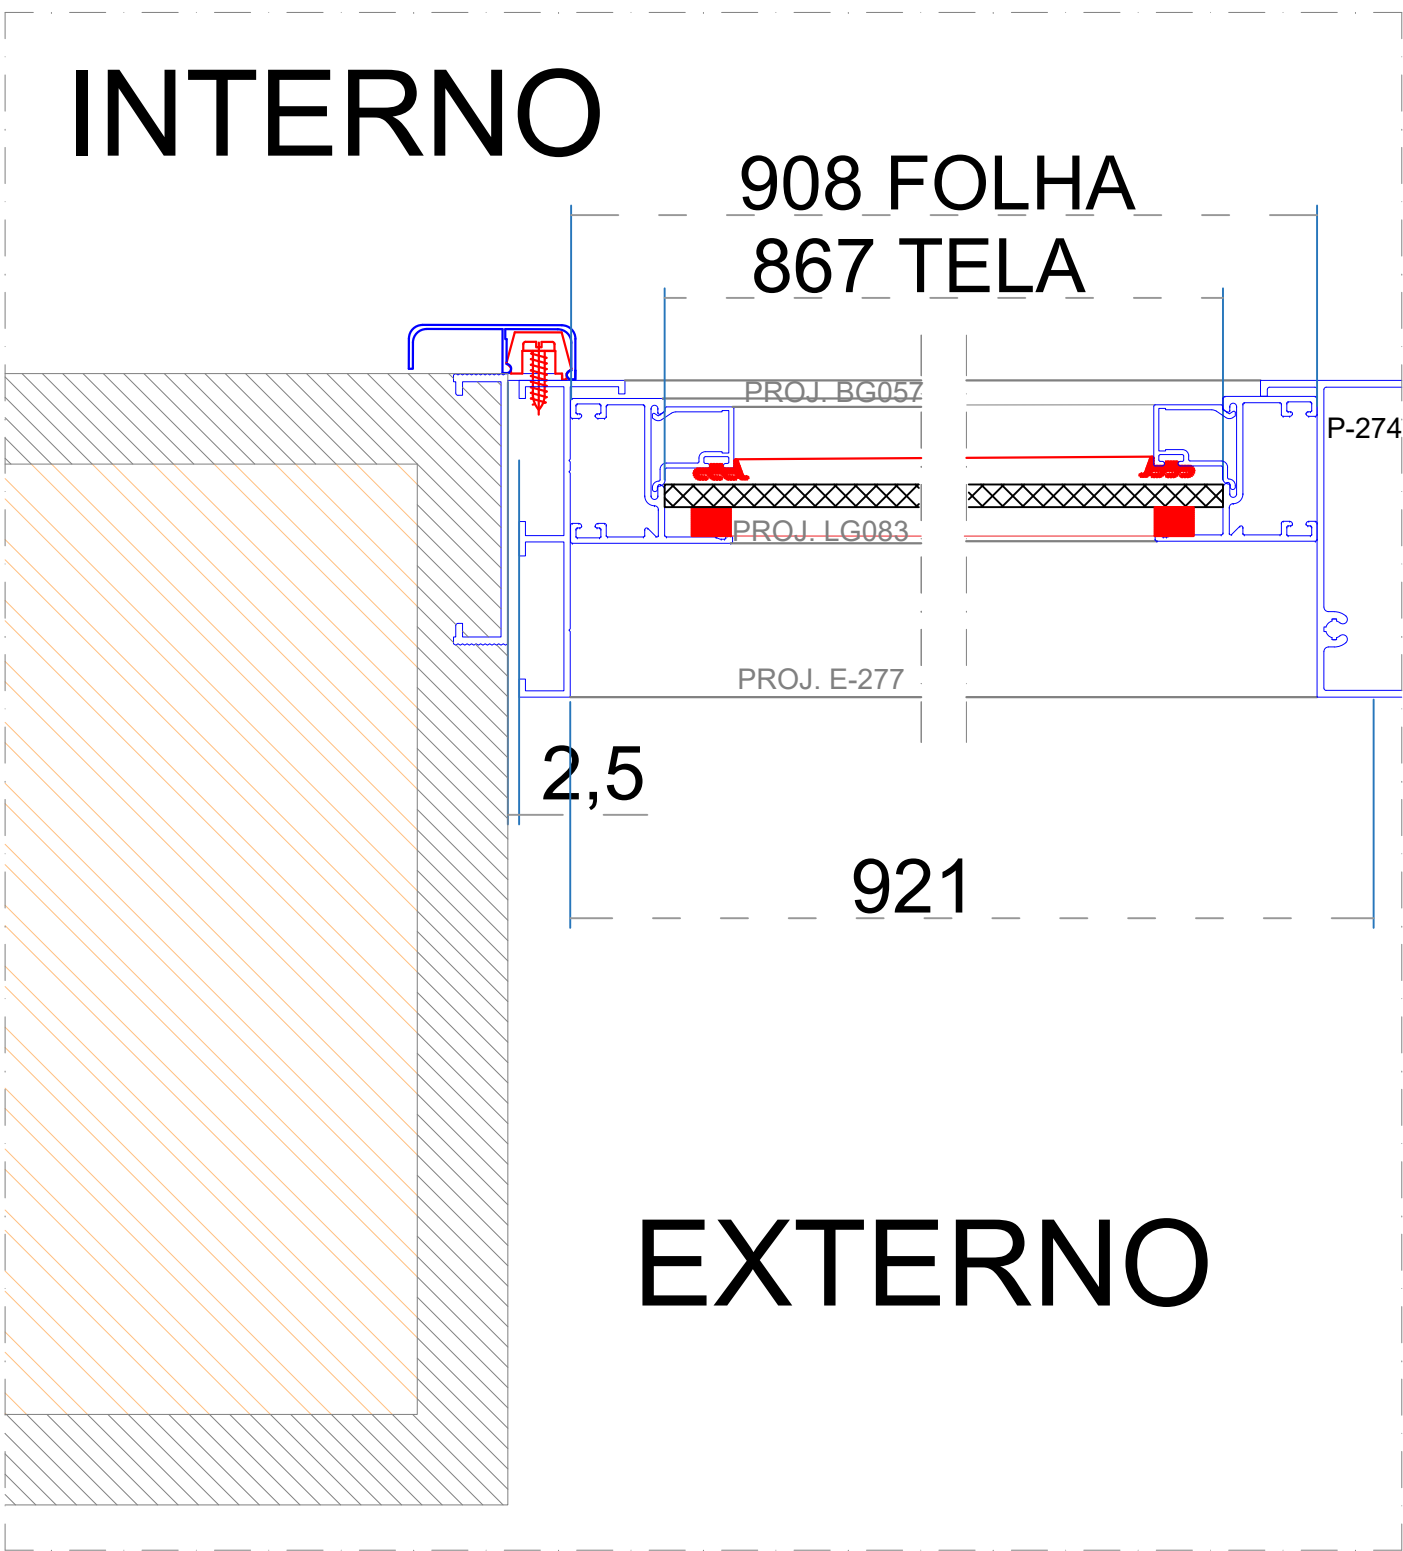


AL 008 (CA08) FIXO 4 MÓDULOS COM BANDEIRA DE TELA, COM TRAVESSA - LINHA-32 - 4 PEÇAS


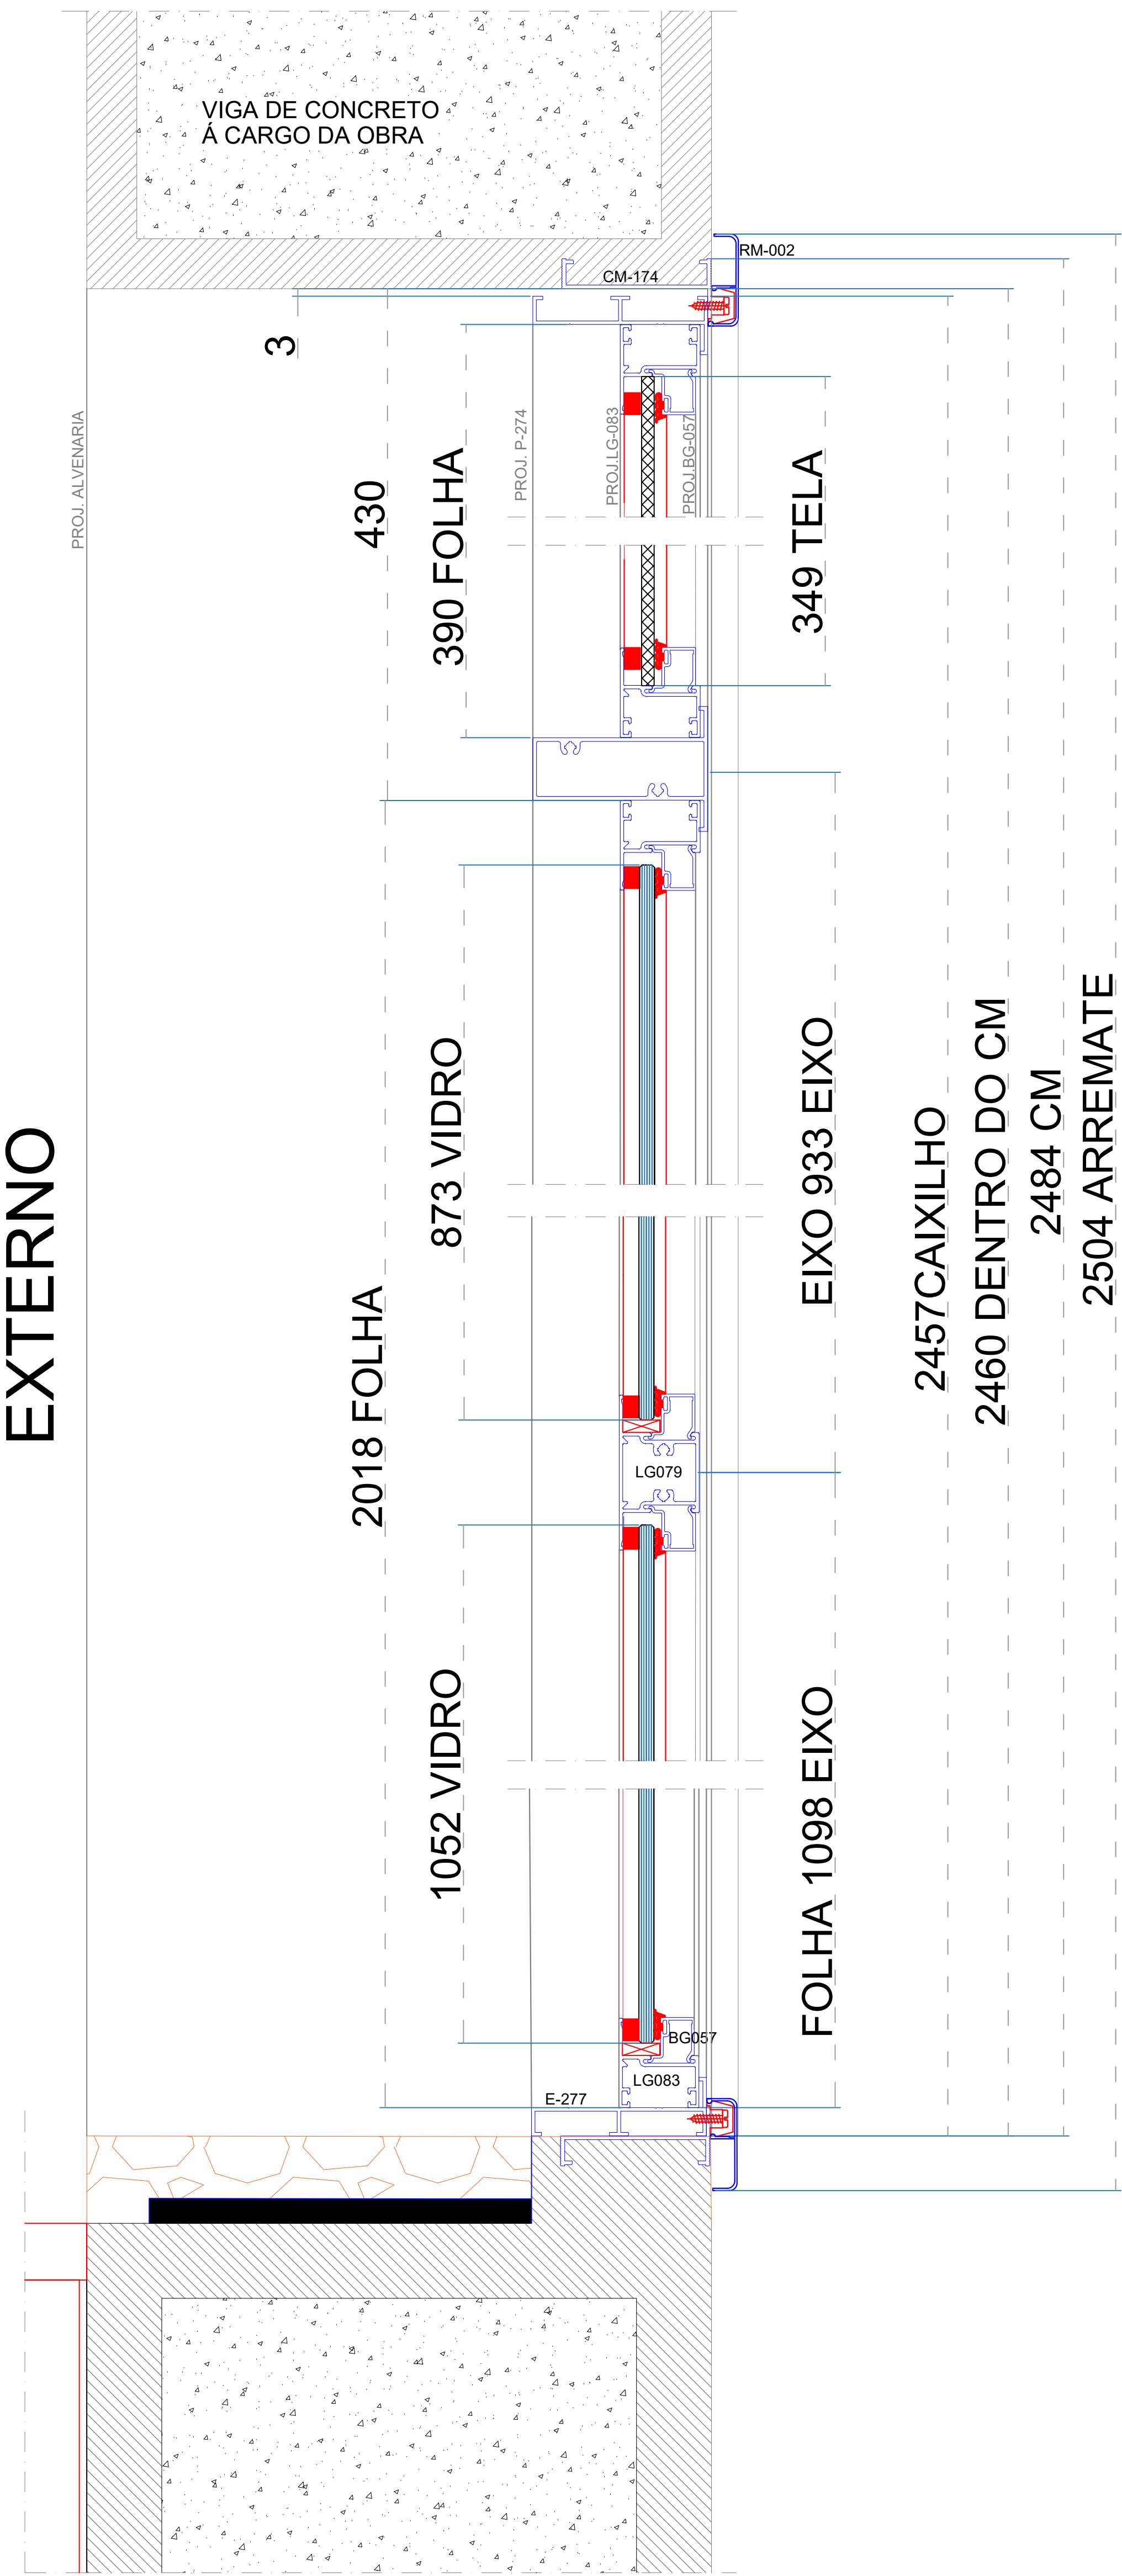


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA SEM ESCALA

TABELA DE VIDROS E TELAS (QUANTITATIVOS)				
TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VIDRO
AL 008 (CA08) VIDRO FIXO + CENTRAL	859	873	16	VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR
AL 008 (CA08) VIDRO FIXO + PEITORIL	859	1052	16	VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR
AL 008 (CA08) TELA BANDEIRA	867	349	16	TELA DE ALUMINIO MALHA LOSANGULAR - LIGA 1200

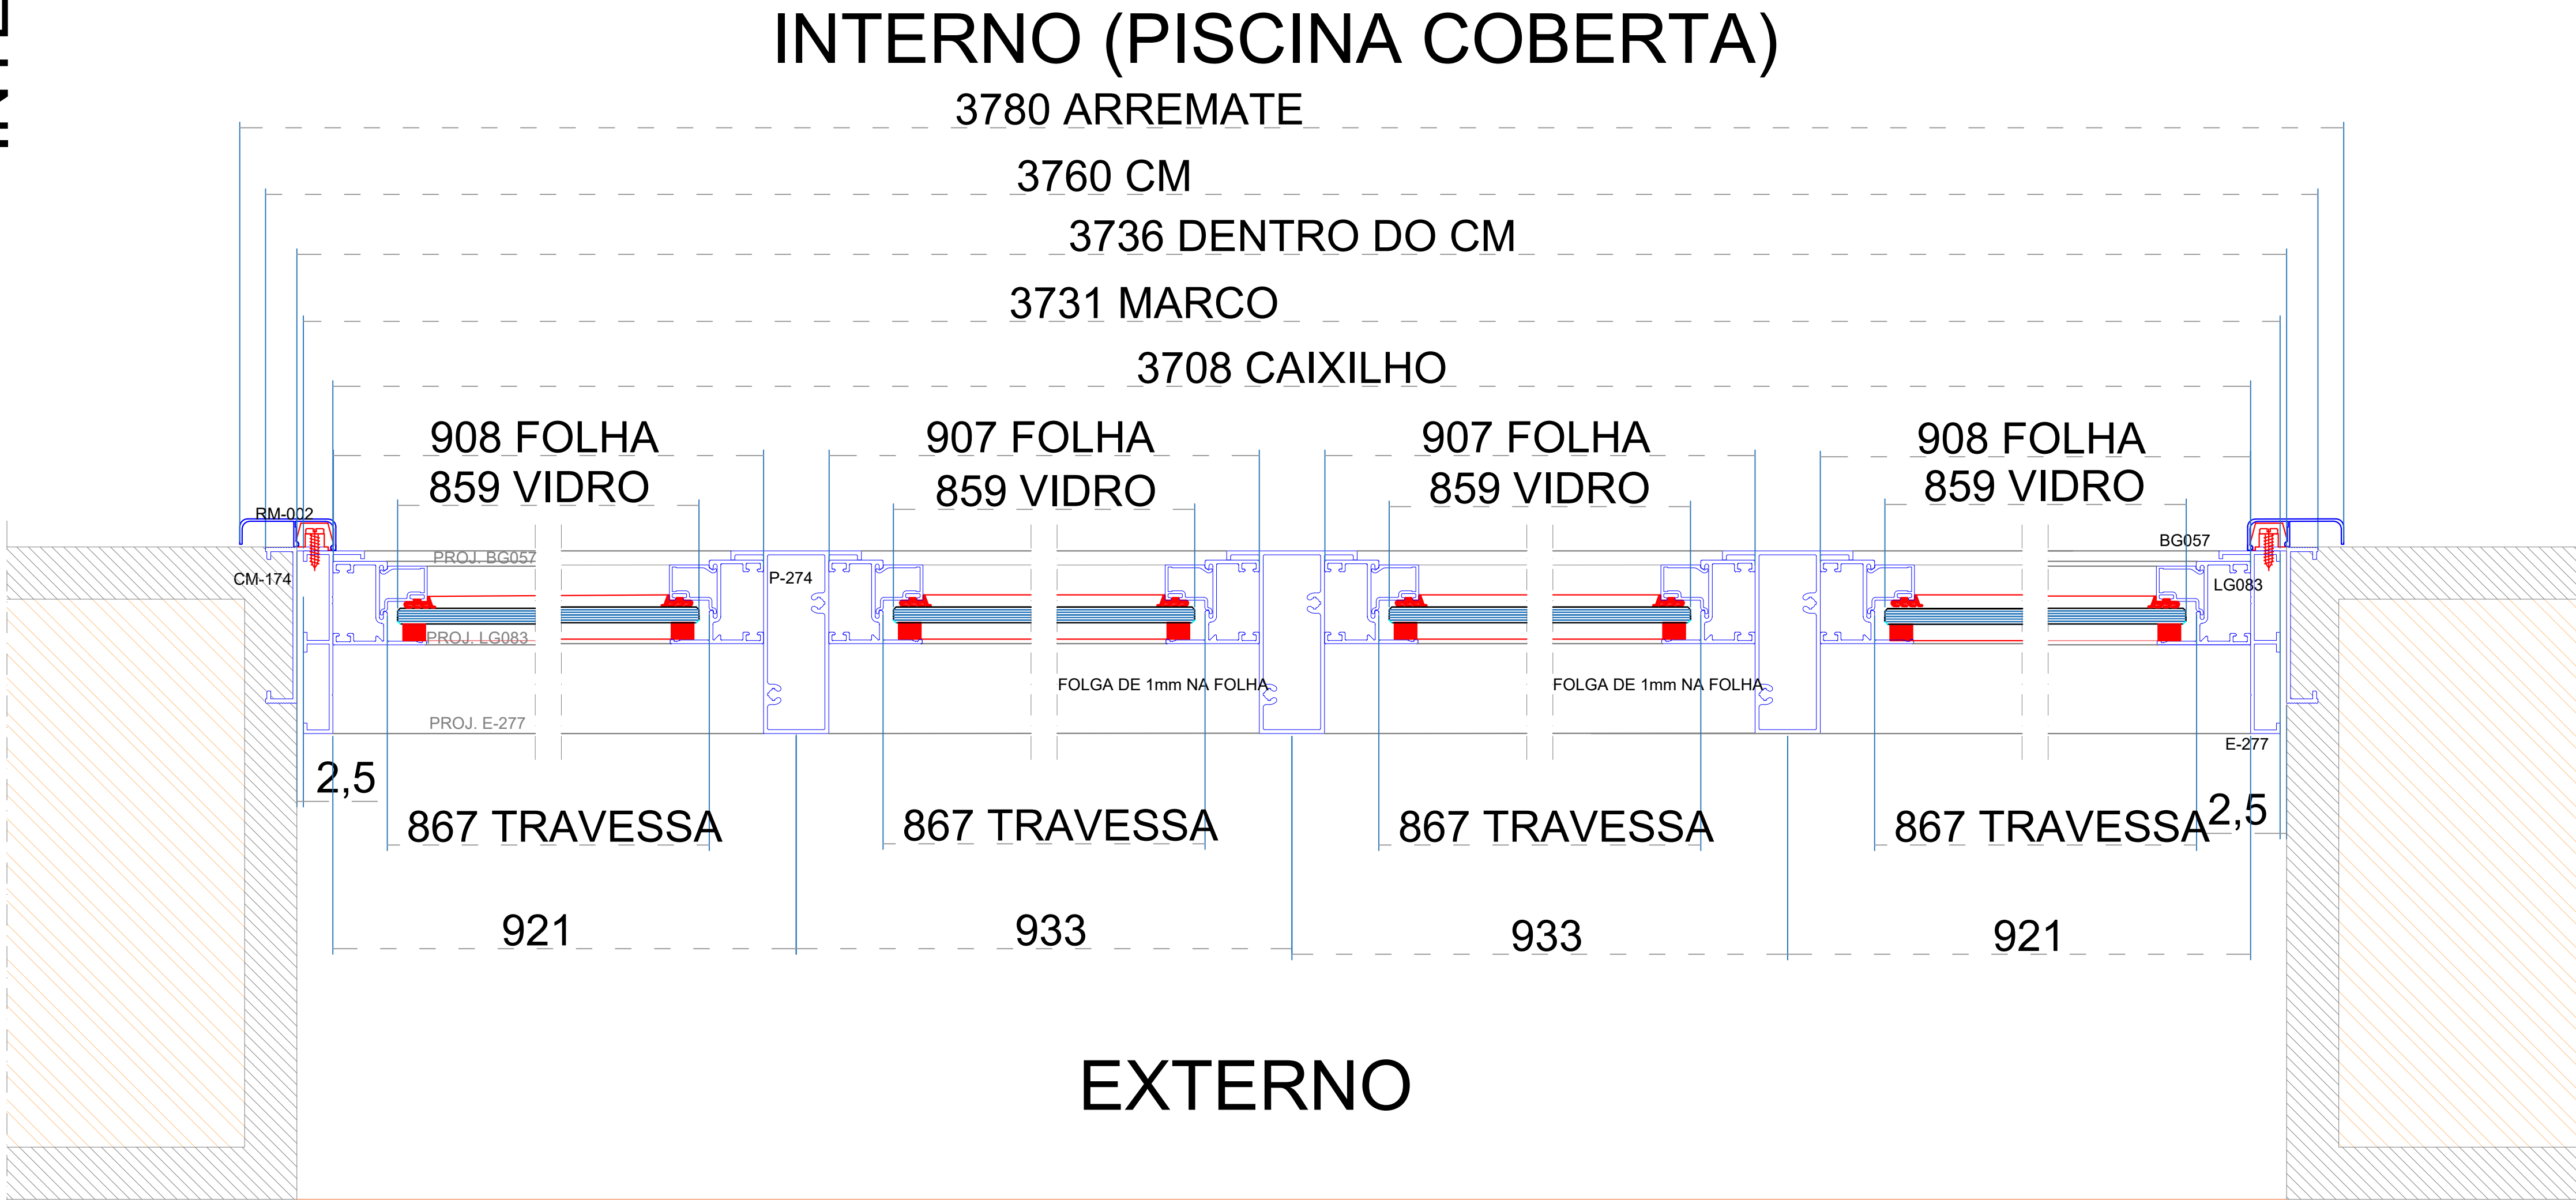

MAPA DE PERFIL

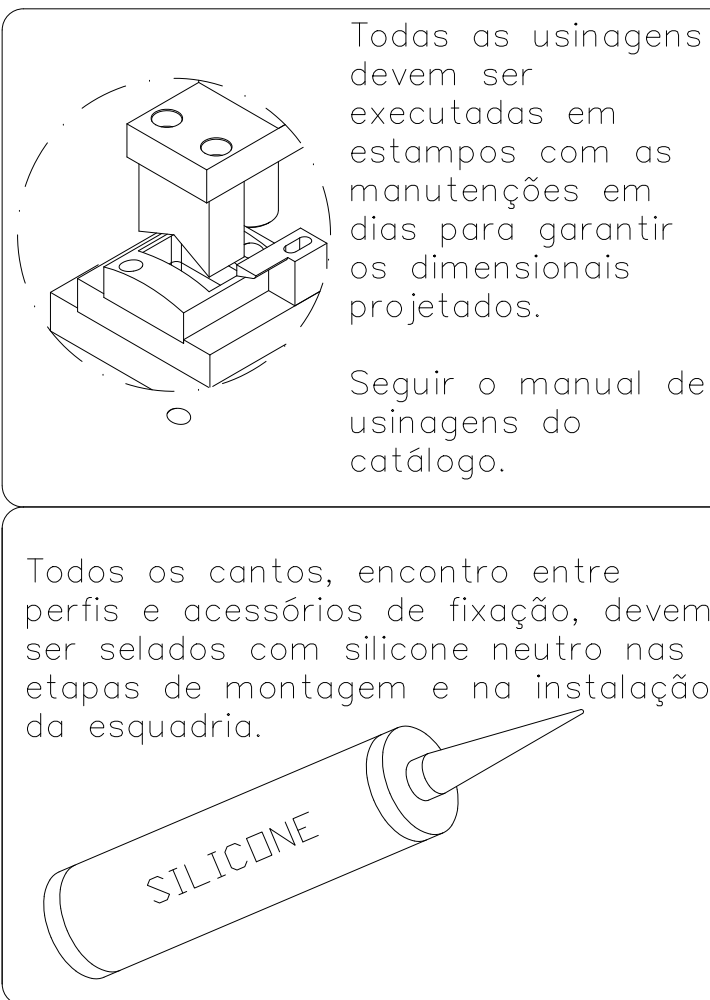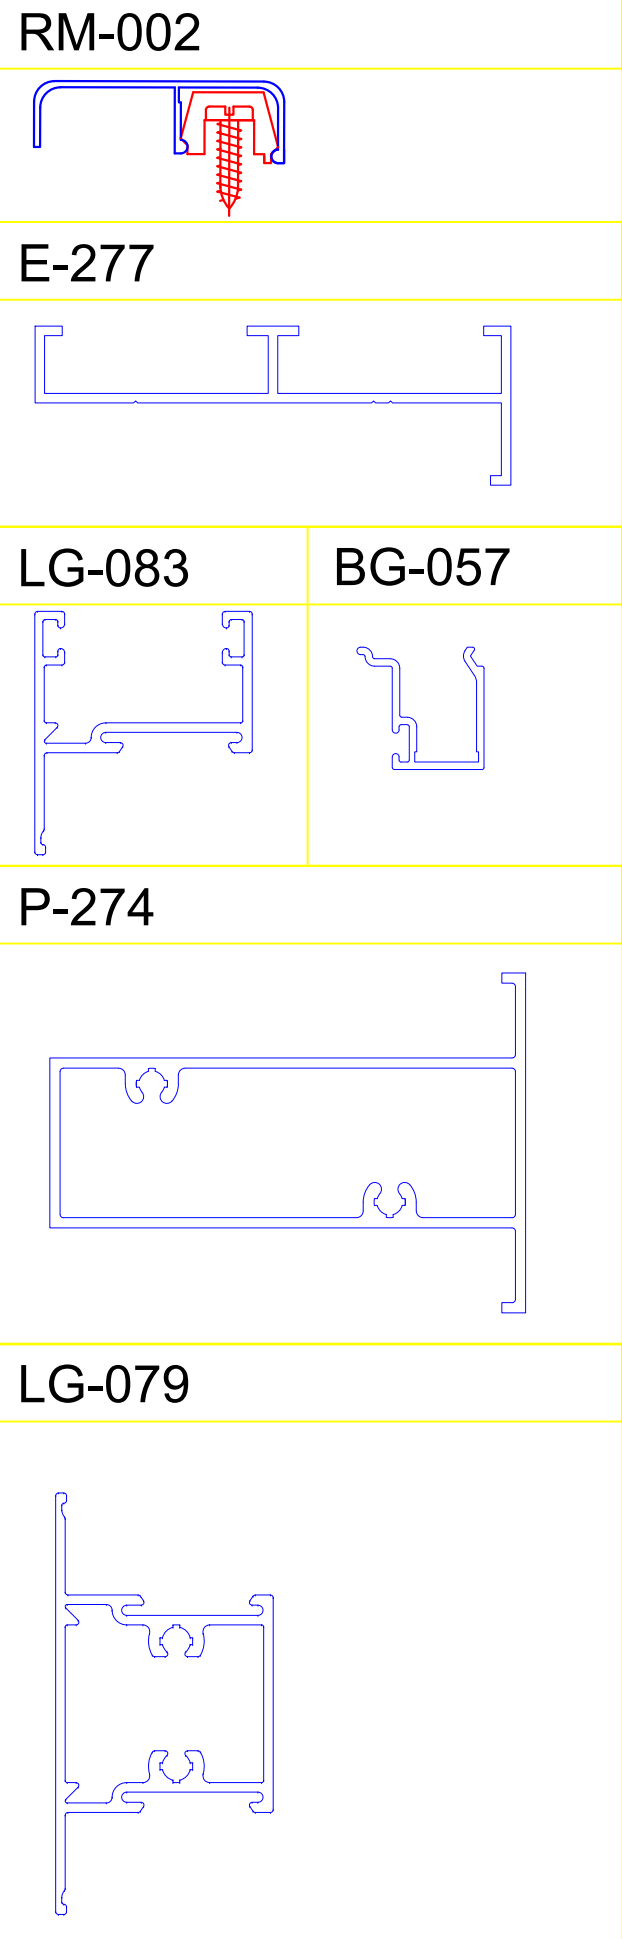

PRODUÇÃO / INSTALAÇÃO  
FIXO 4 MÓDULOS COM BANDEIRA DE TELA E TRAVESSA  
AMBIENTE: PAV. ÁTRIO - PISCINA COBERTA  
TIPO DE CONTRA MARCO: NOVO CM 174  
PERIMETRAL - CM TRAVE CANCELADO.  
MEDIDA VÃO ACABADO : 3736X2460(mm)  
ALTURA TRAVESSA: 1098mm  
FOLGA DA LARGURA: 5 mm  
FOLGA DA ALTURA: 3 mm  
FOLGA POR MÓDULO CENTRALIZADO: 1mm

DESENHISTA DE PROJETOS:  
ANA FLORES

ESCALA  
S/ESCALA

DATA EMISSÃO  
09/05/2025

FOLHA  
01

EMPRESA RESPONSÁVEL:



REVISÃO	OBSERVAÇÃO	DATA	PROJETISTA
R_00	EMIÇÃO INICIAL	09/05/2025	ANA FLORES
R_01	PORTA MUDOU P/ JANELA	16/07/2025	ANA FLORES
R_02	LIBERADO P/ FABRICAÇÃO	12/09/2025	ANA FLORES

OBRA: DUBAI LM	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: AV LUCIANINHO MELLI N°444	R_02
ASSUNTO DO PROJETO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	ESCALA S/ESCALA
ENGENHEIRO DA OBRA: WILLIAN ROCHA PINTO - DUBAI	