
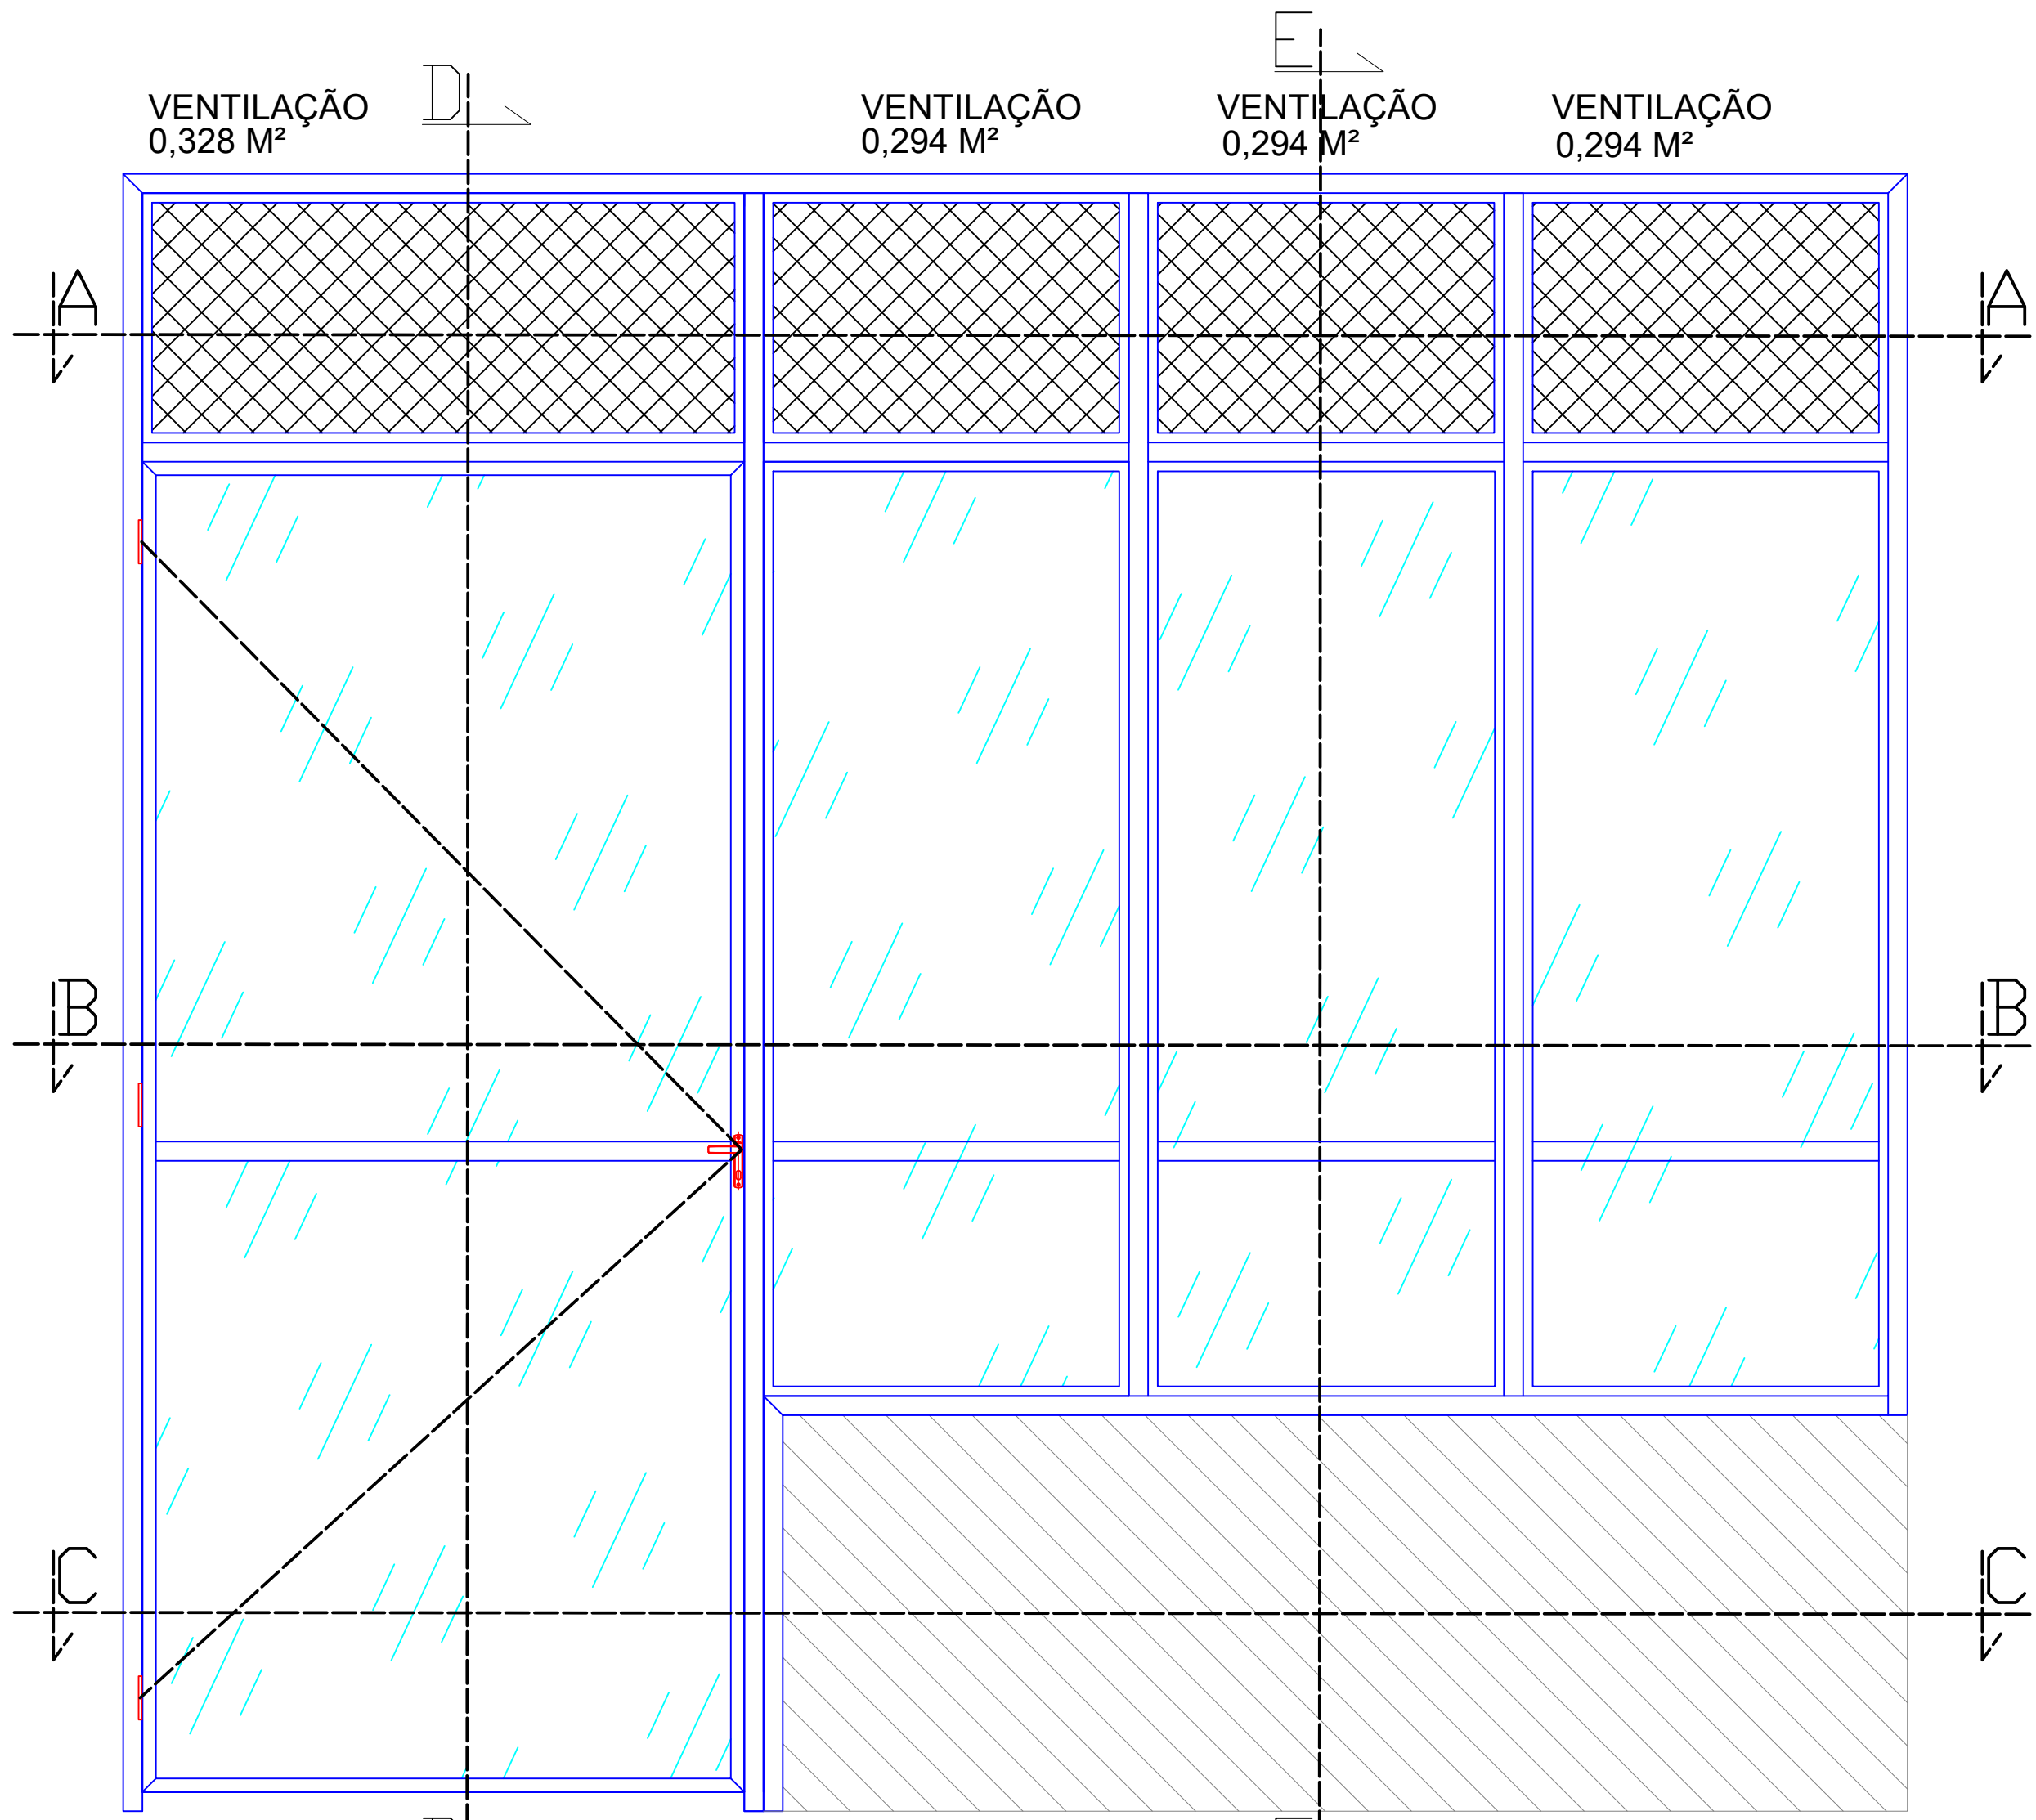
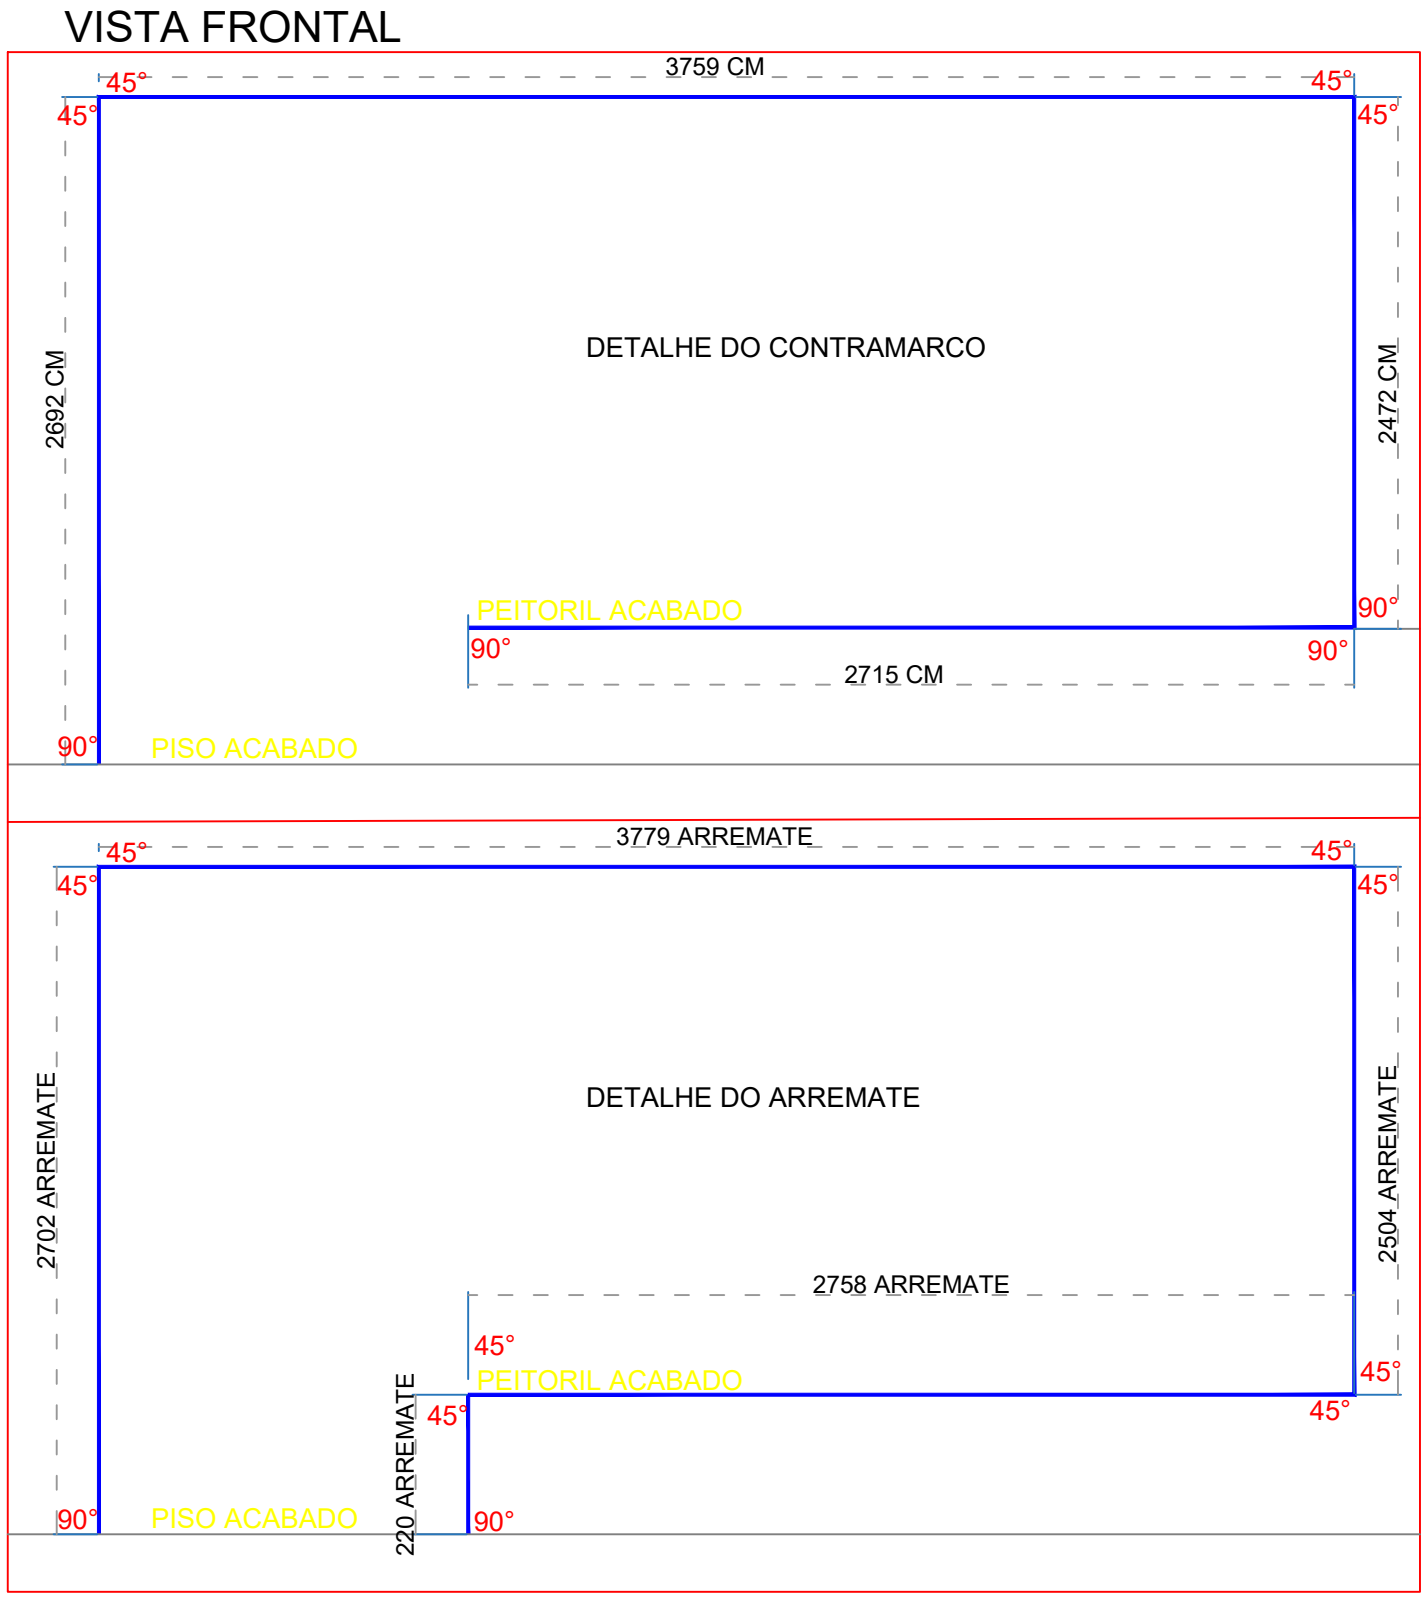
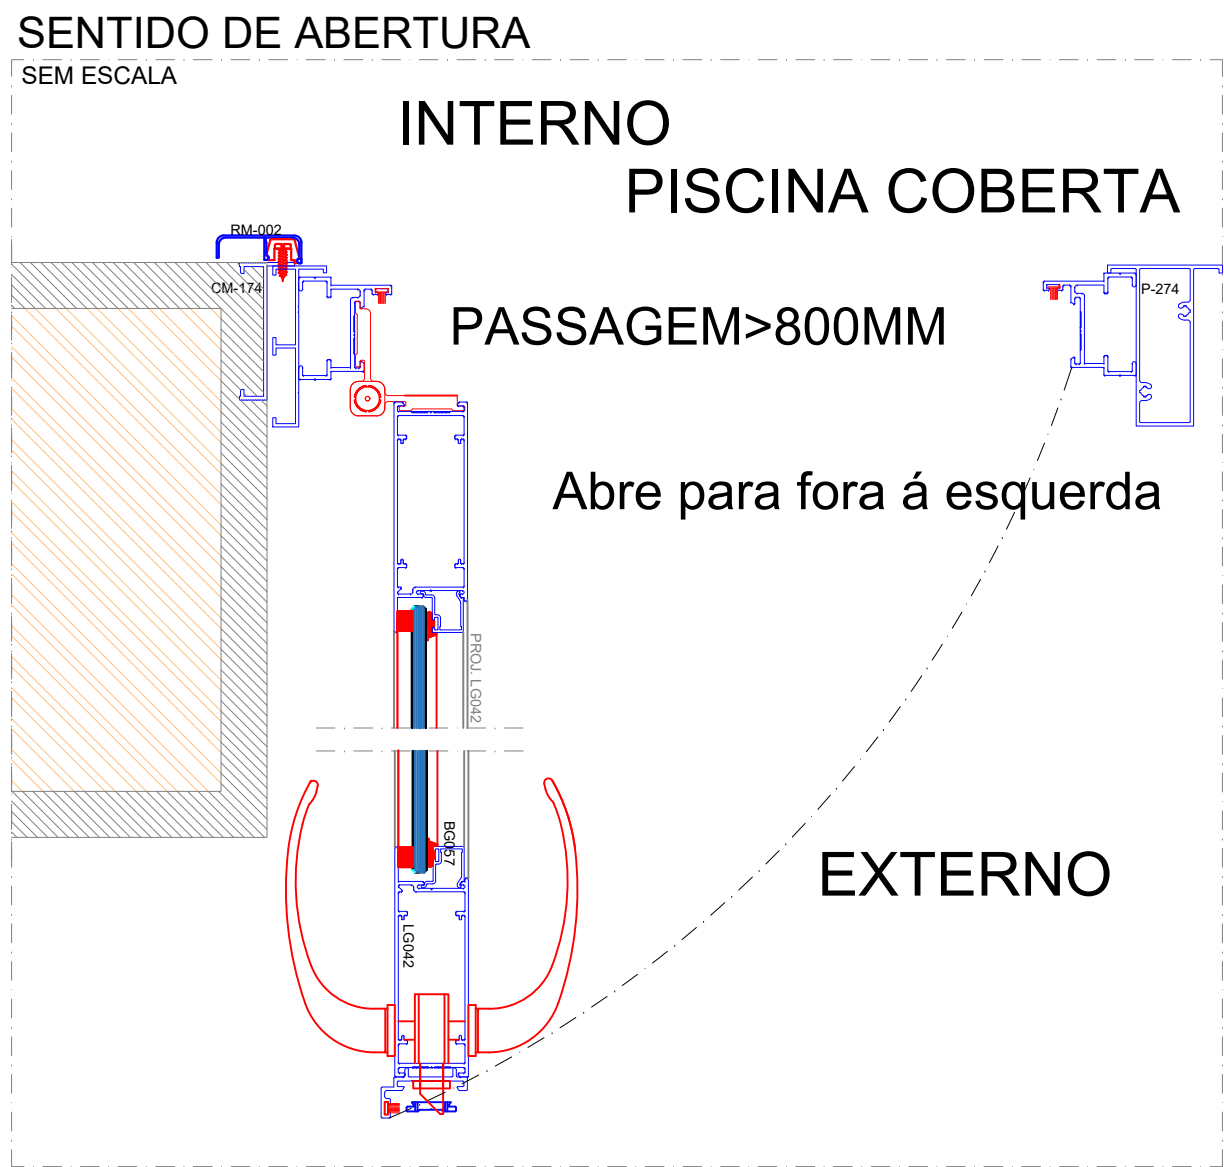









AL 010 (CA10) PORTA DE GIRO COM FIXO NA LATERAL COM 3 MÓDULOS COM BANDEIRA FIXA COM TELA (VENTILAÇÃO PERMANENTE) - LINHA-32 - 1 PEÇA

TABELA DE VIDROS E TELAS (QUANTITATIVOS)				
TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VIDRO
AL010 (CA10) FIXO SUP.	835	1094	3	VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR
AL010 (CA10) FIXO INF.	835	833	3	VIDRO LAMINADO 3MM+PVB+3MM INCOLOR
AL010 (CA10) GIRO INF.	732	990	1	VIDRO LAMINADO 3MM+PVB+3MM INCOLOR
AL010 (CA10) GIRO SUP.	732	996	1	VIDRO LAMINADO 6MM INCOLOR
AL010 (CA10) VENTILAÇÃO	940	349	1	TELA DE ALUMÍNIO MALHA LOSANGULAR - LIGA 1200
AL010 (CA10) VENTILAÇÃO	843	349	3	TELA DE ALUMÍNIO MALHA LOSANGULAR - LIGA 1200

DETALHE 01

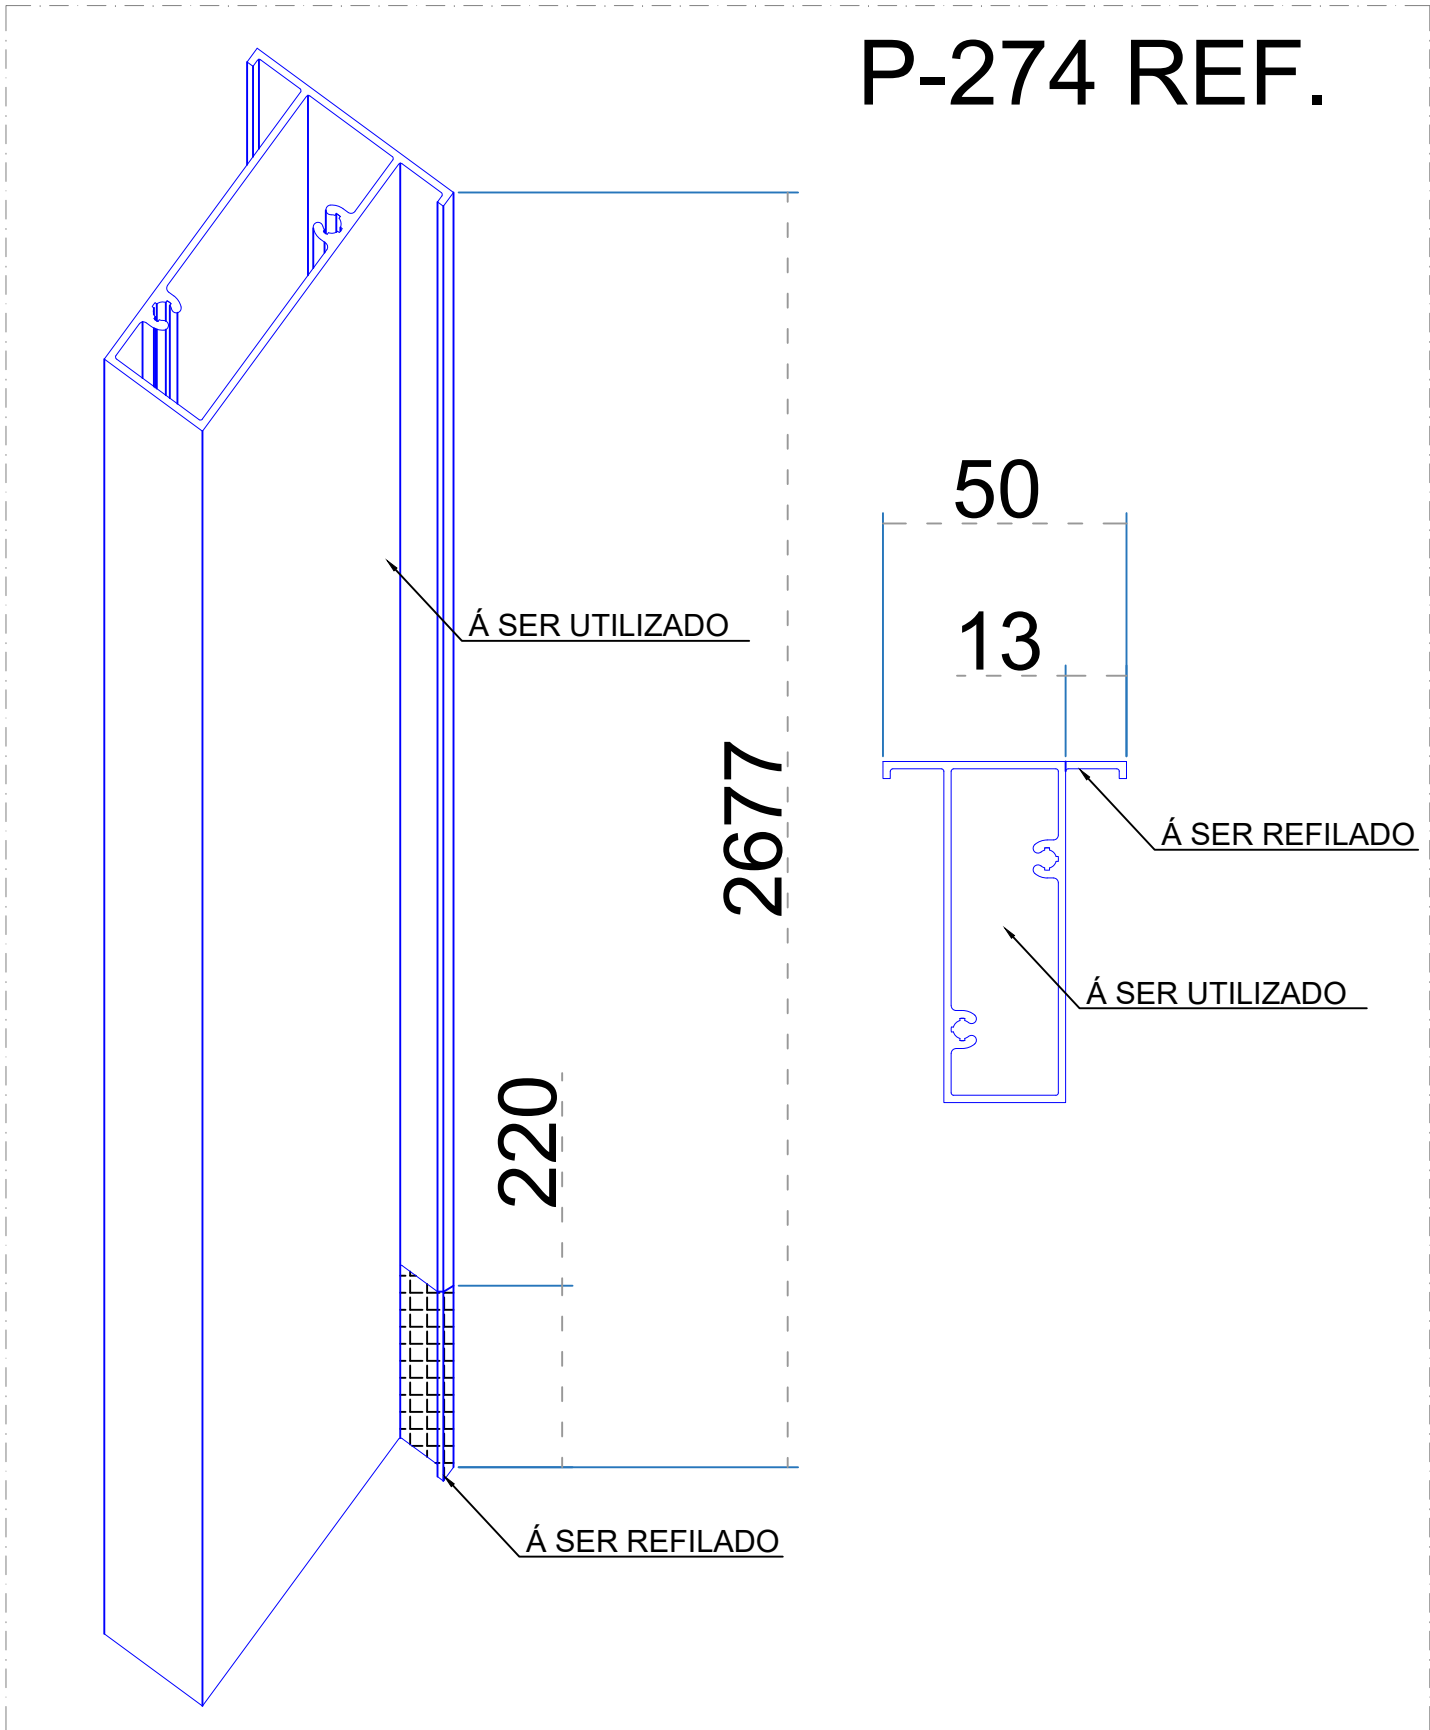

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA SEM ESCALA

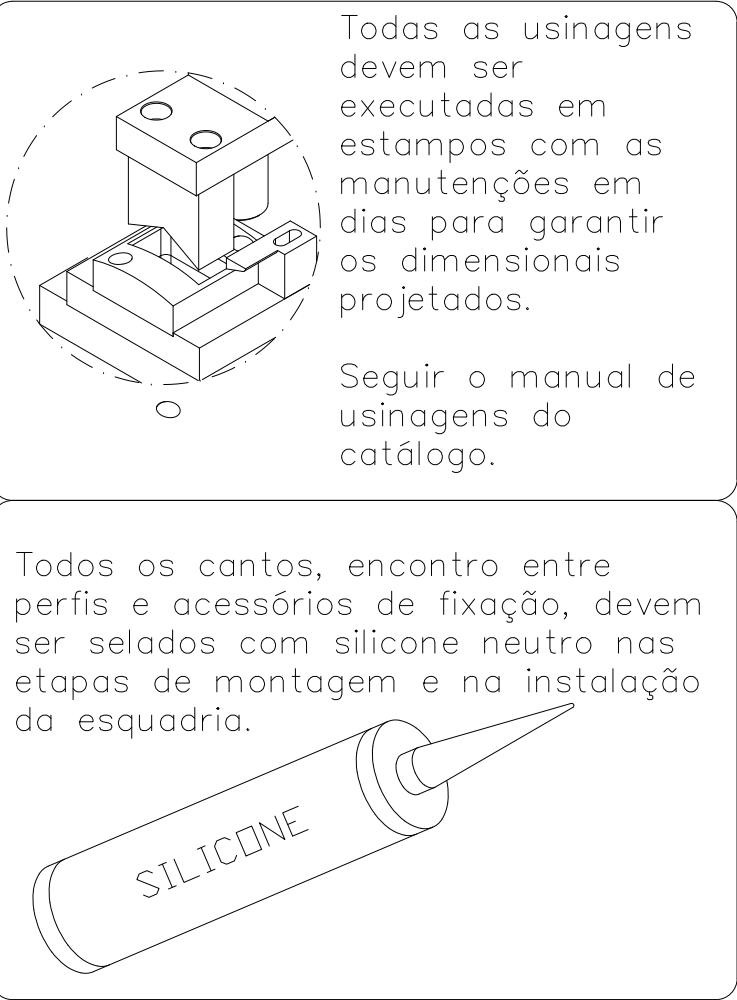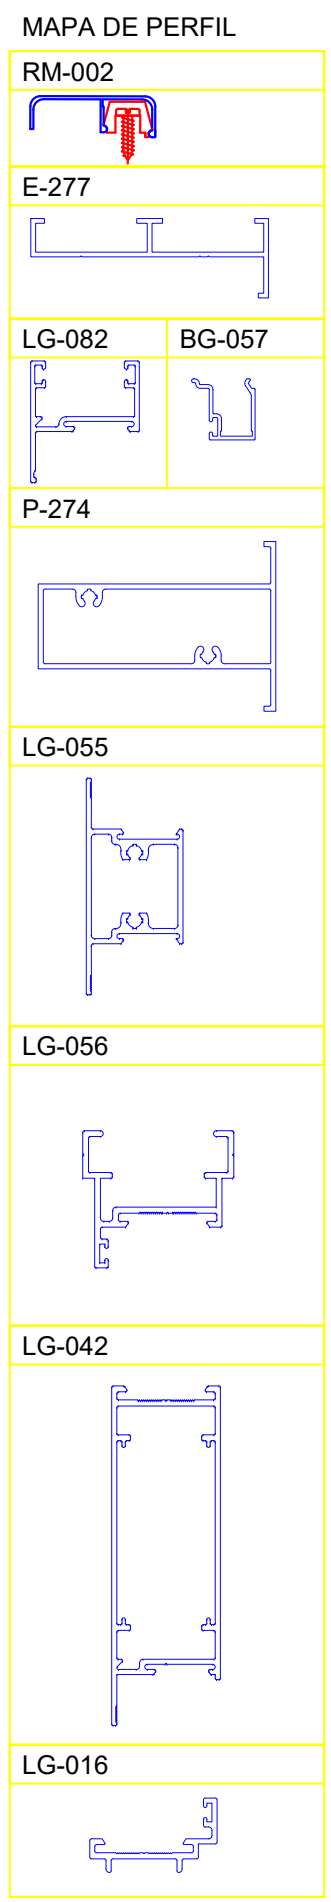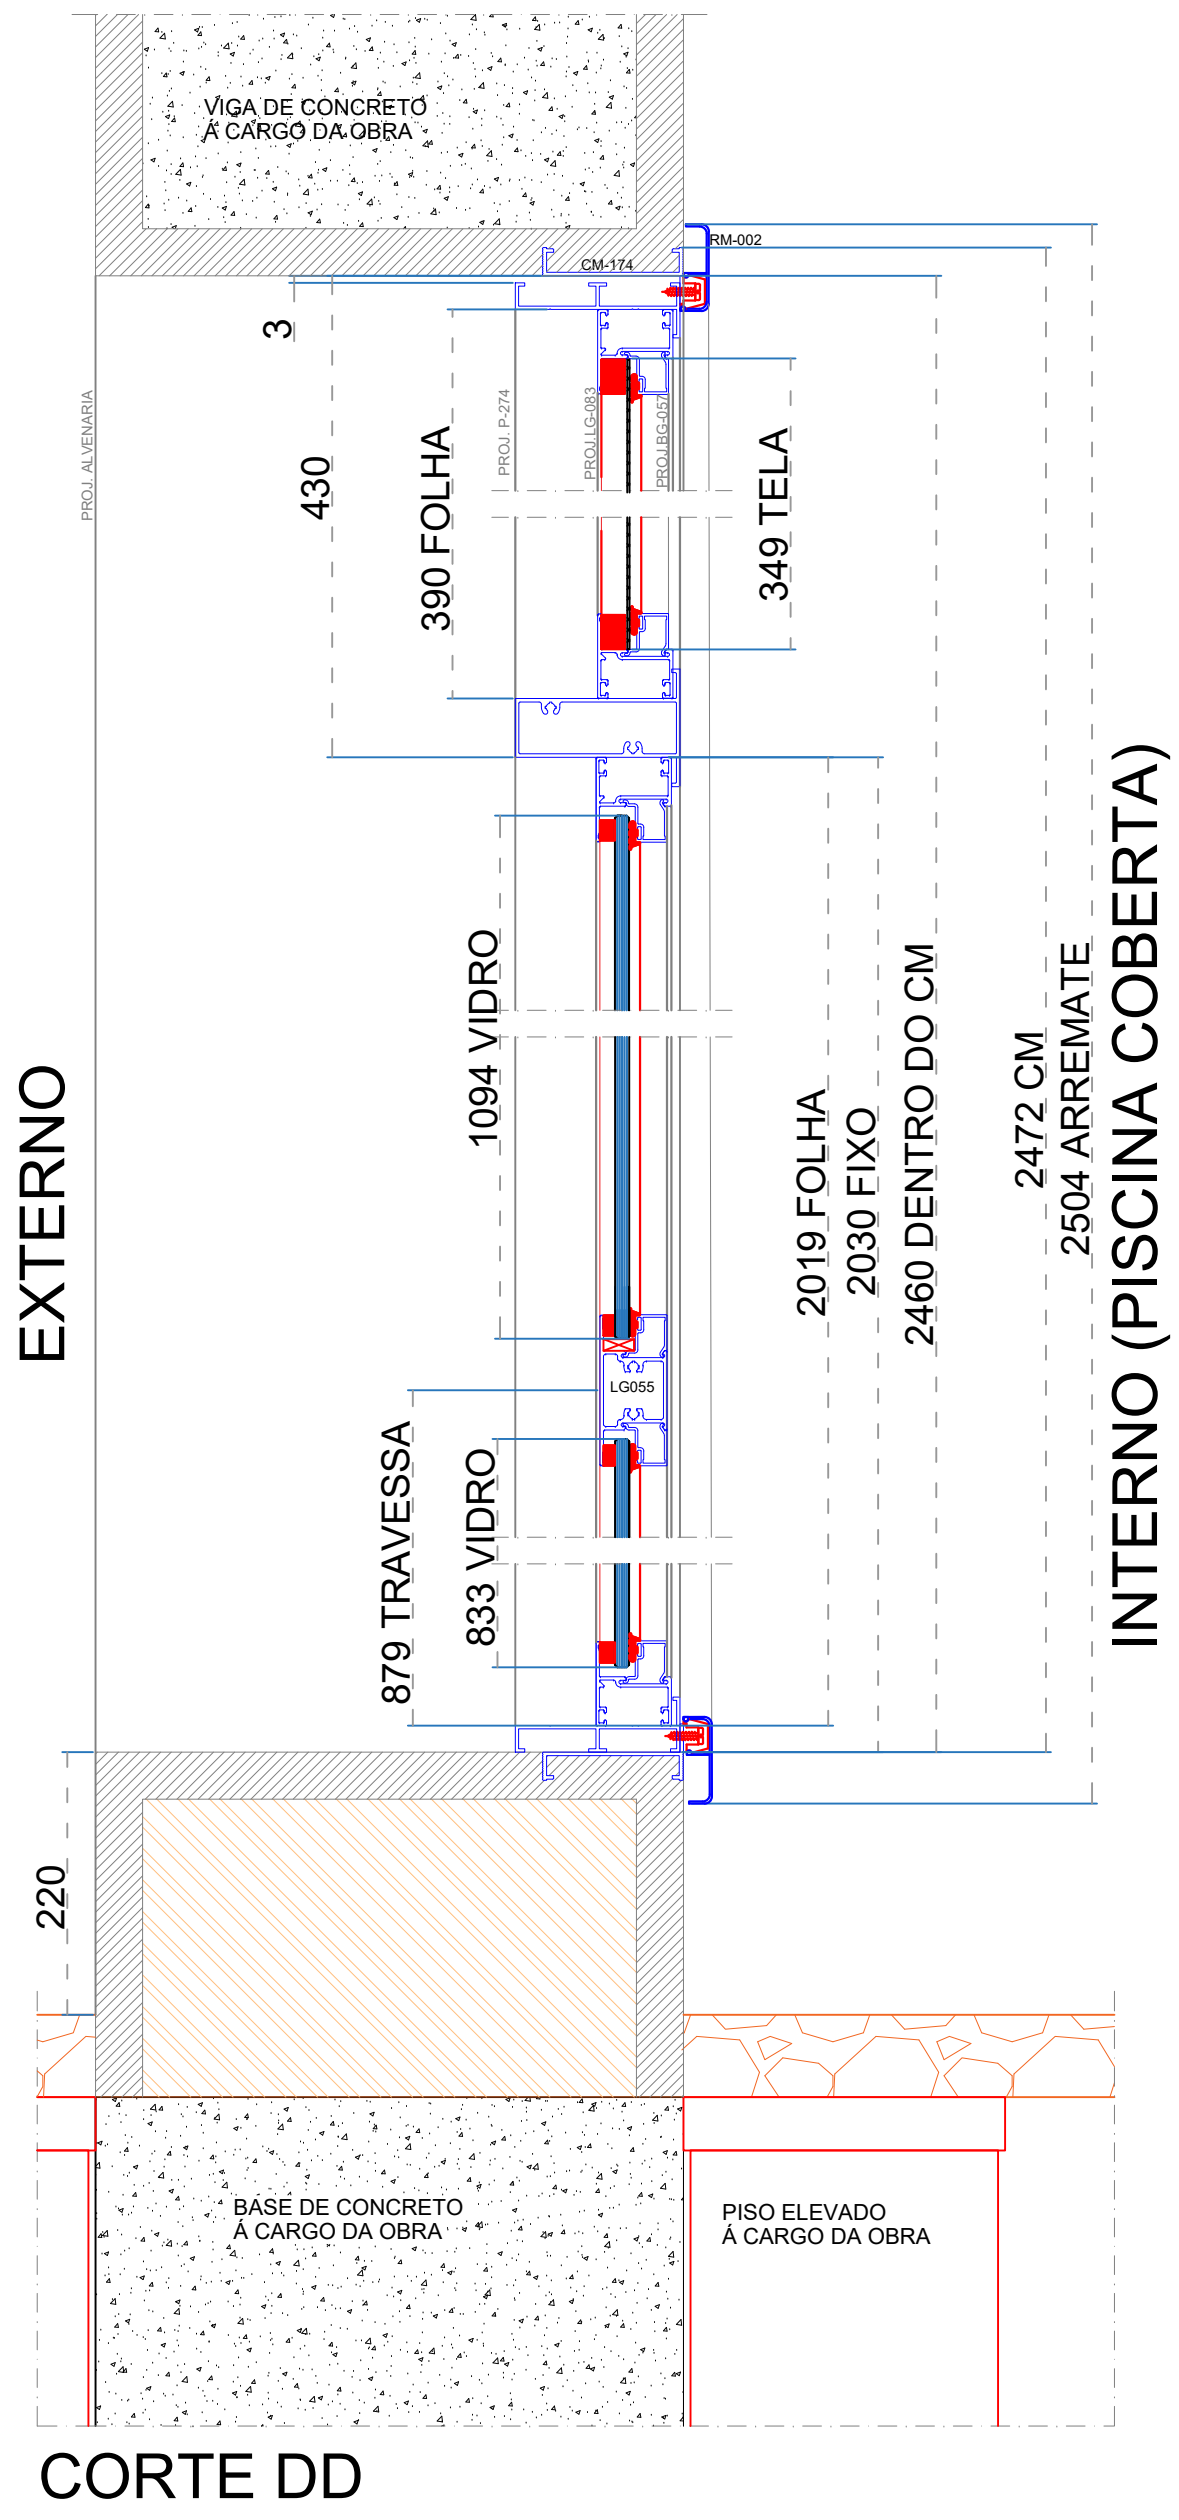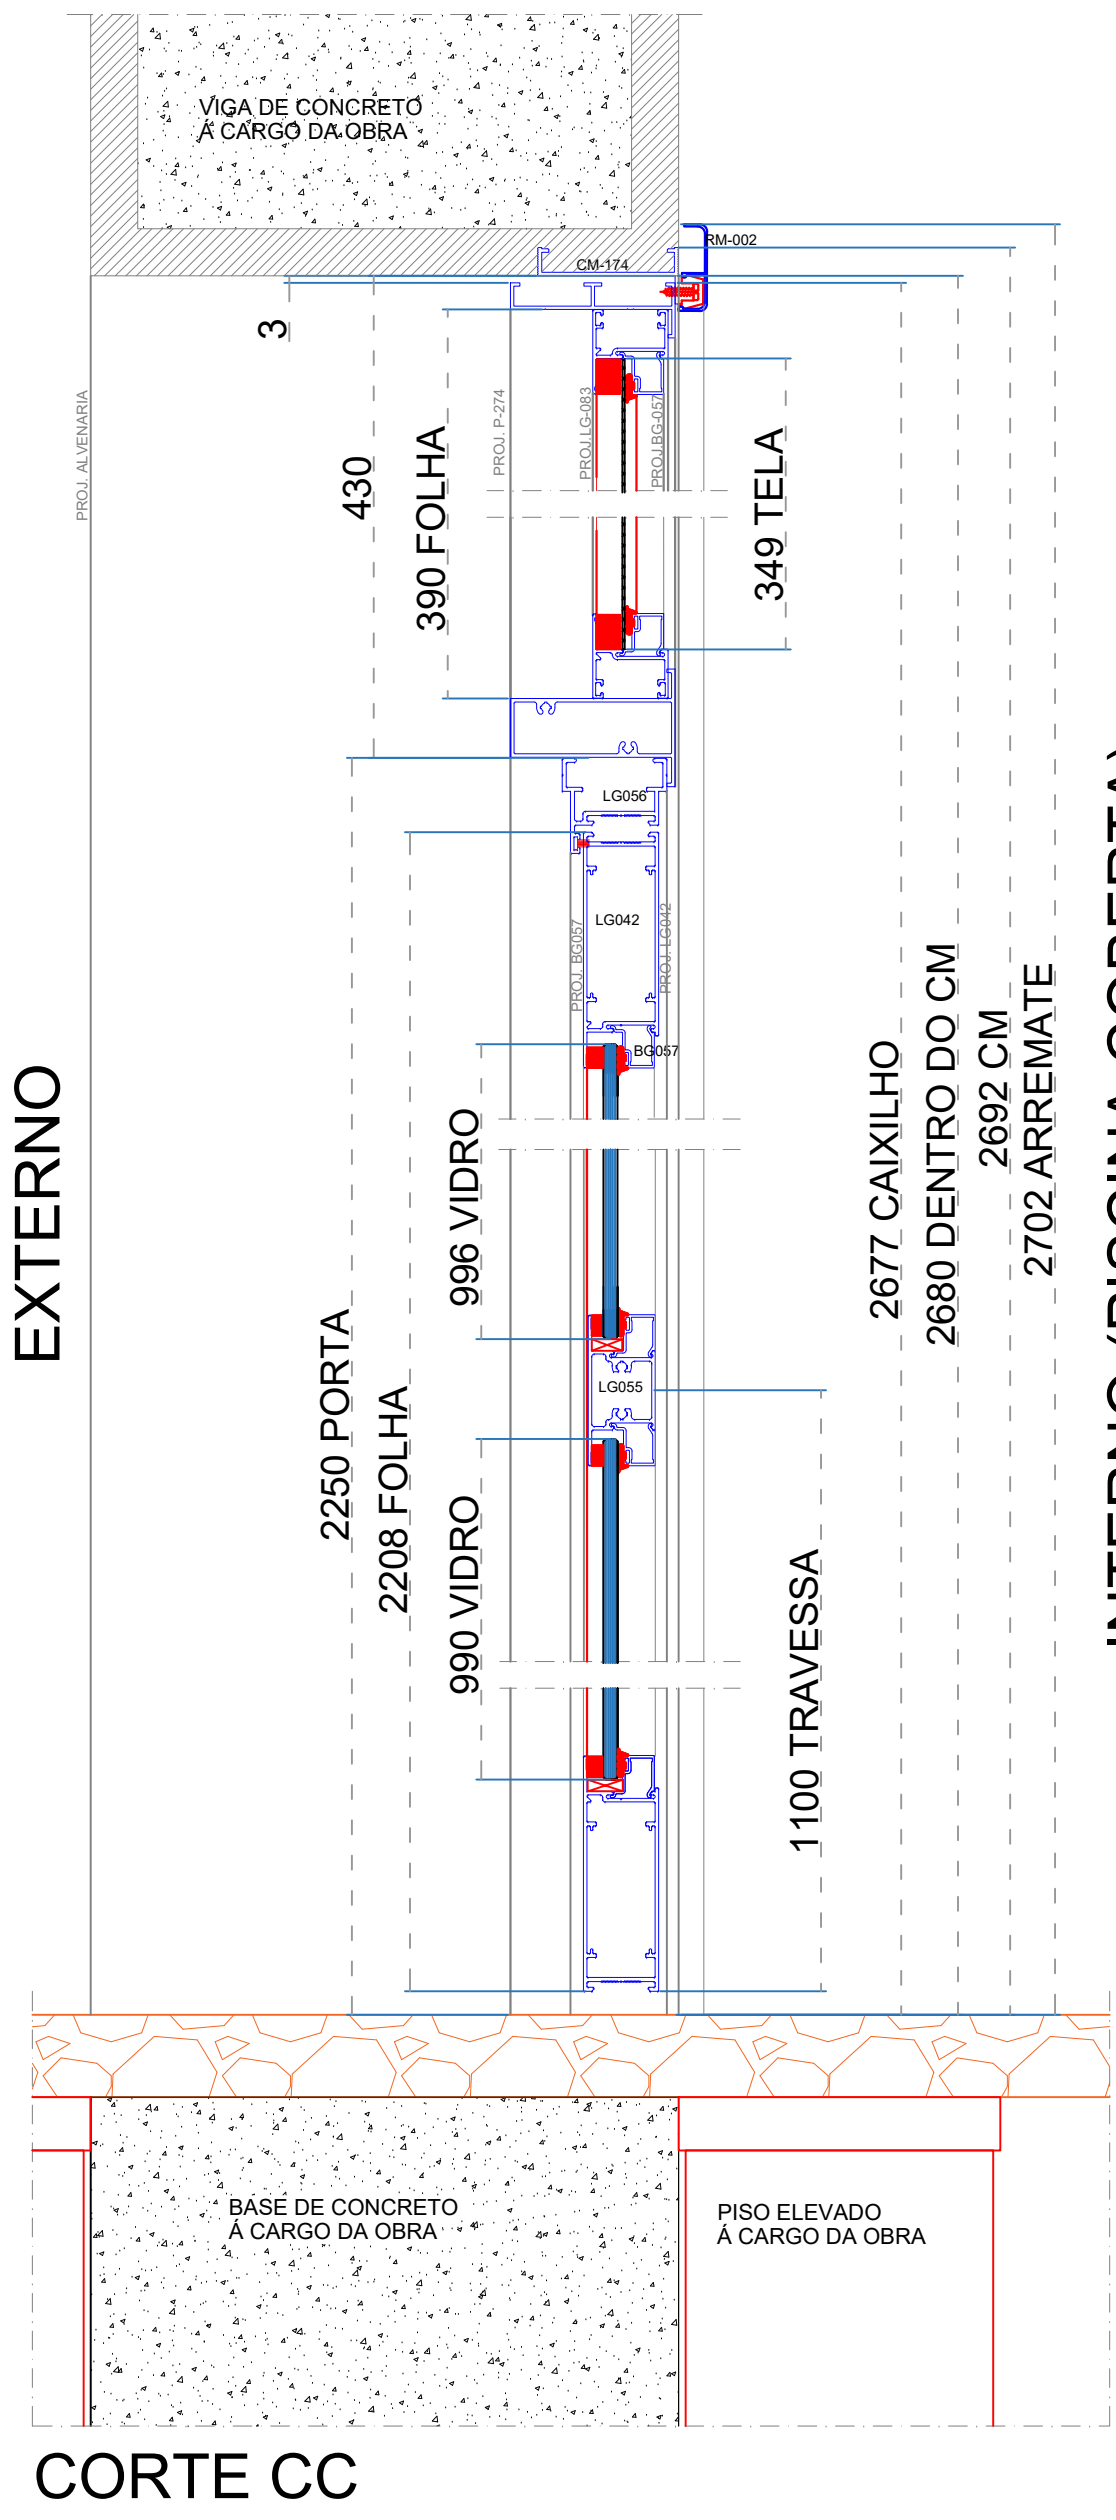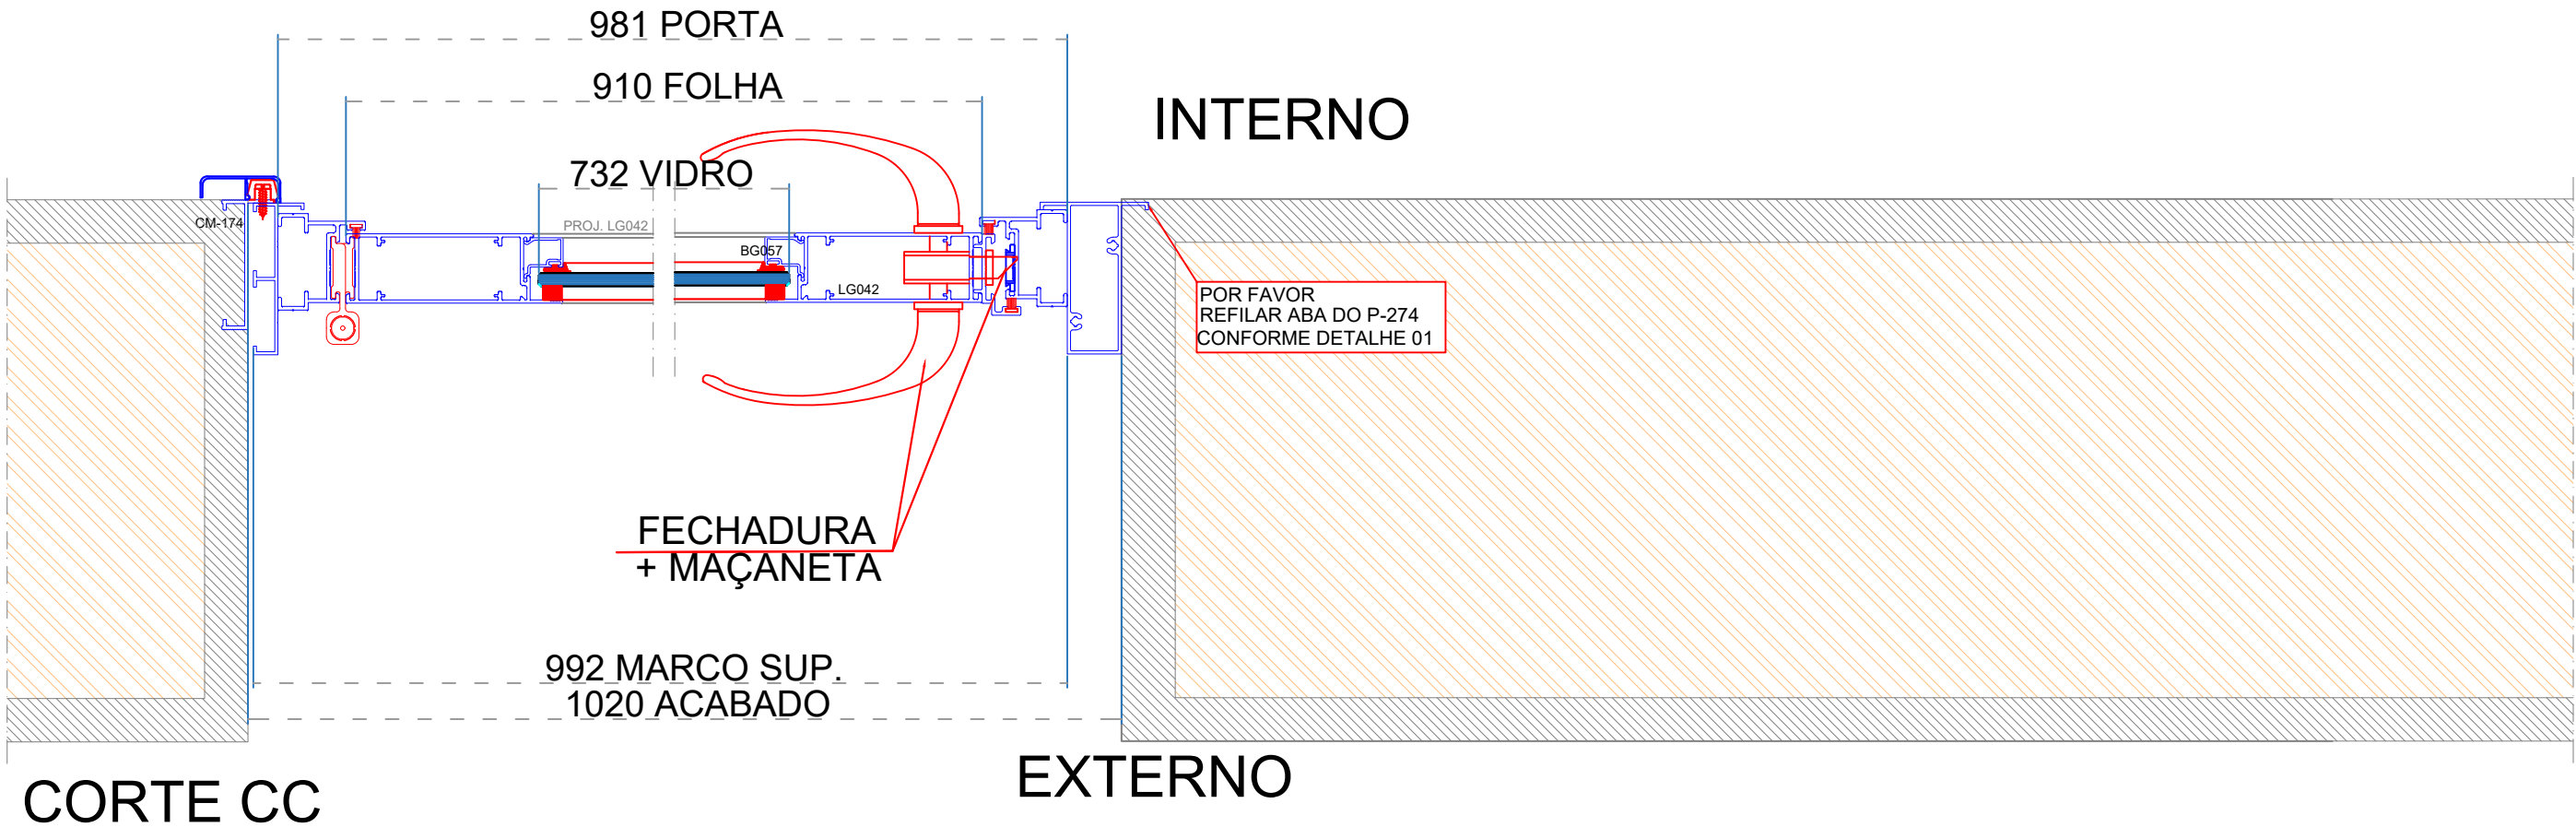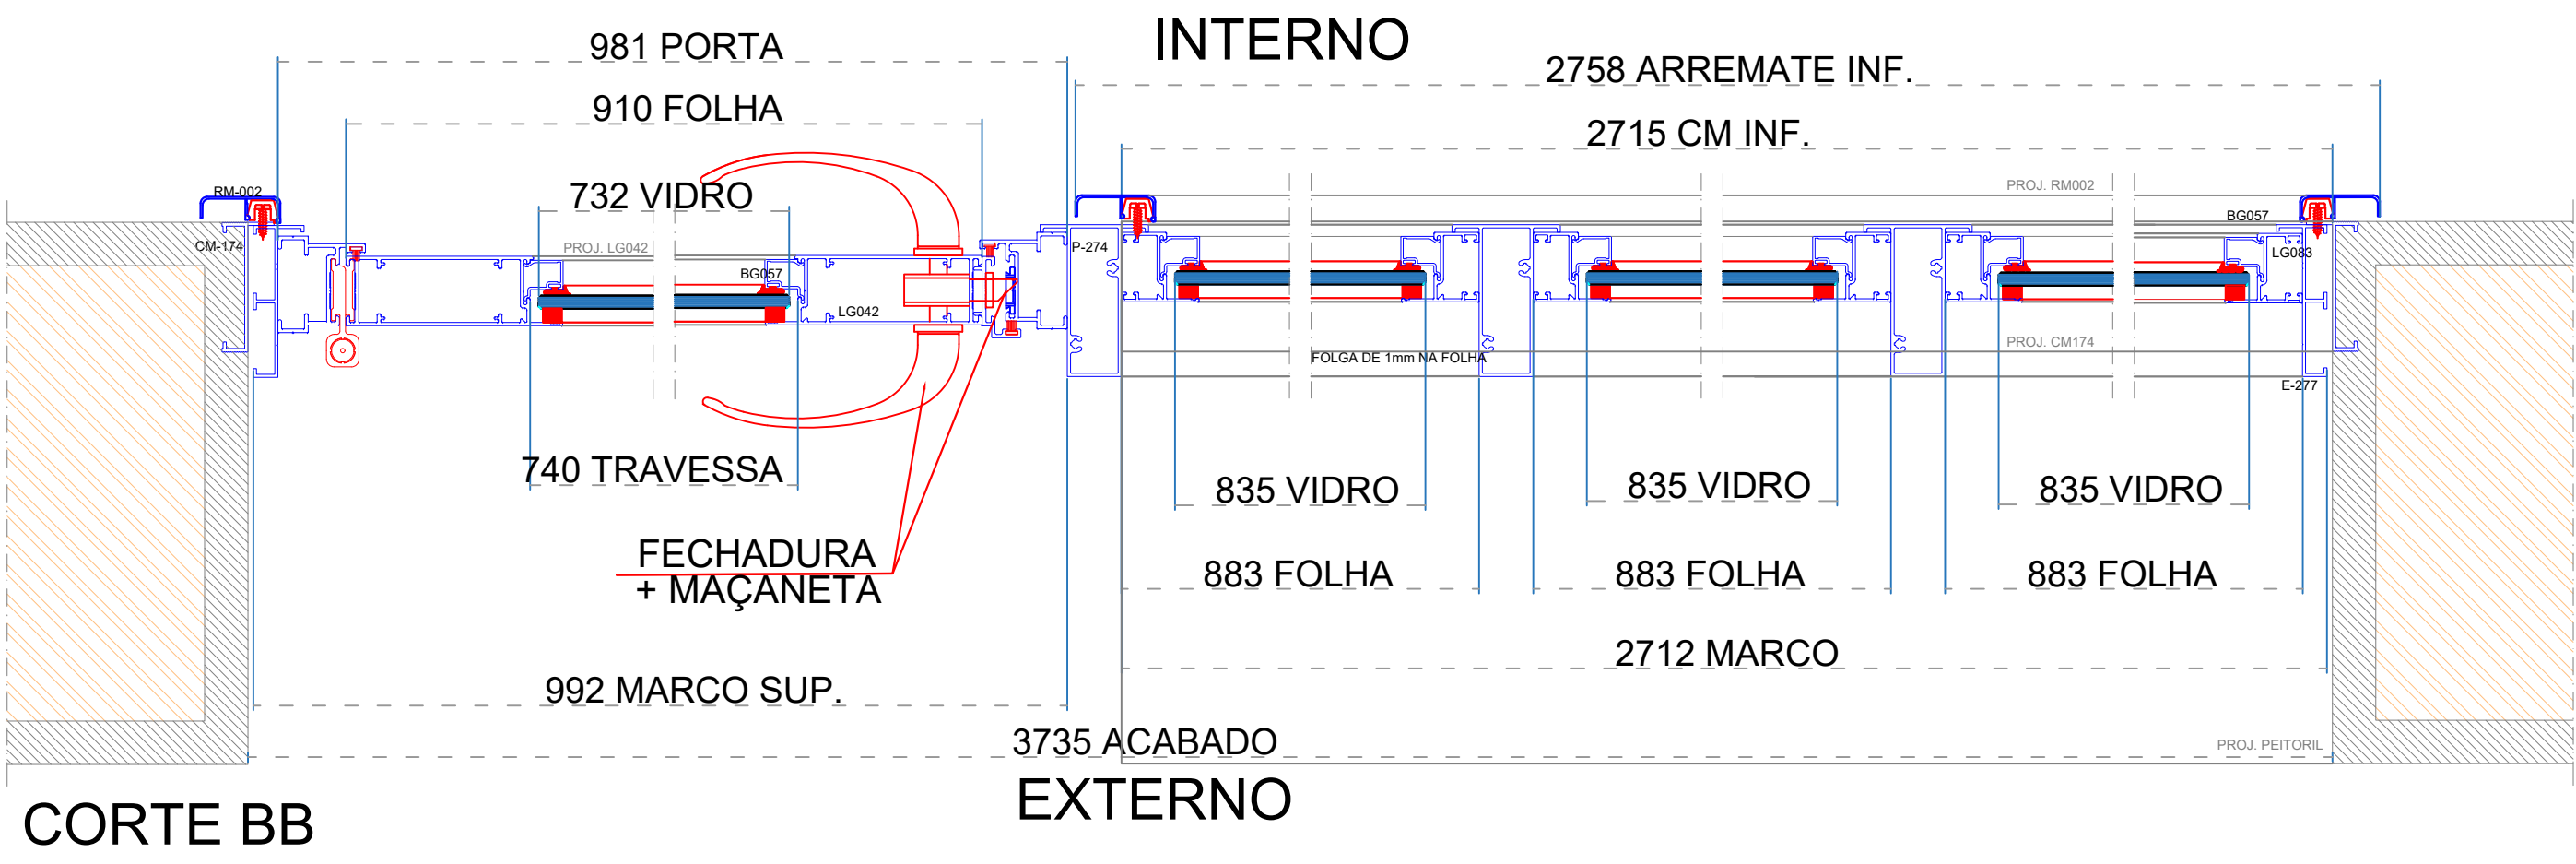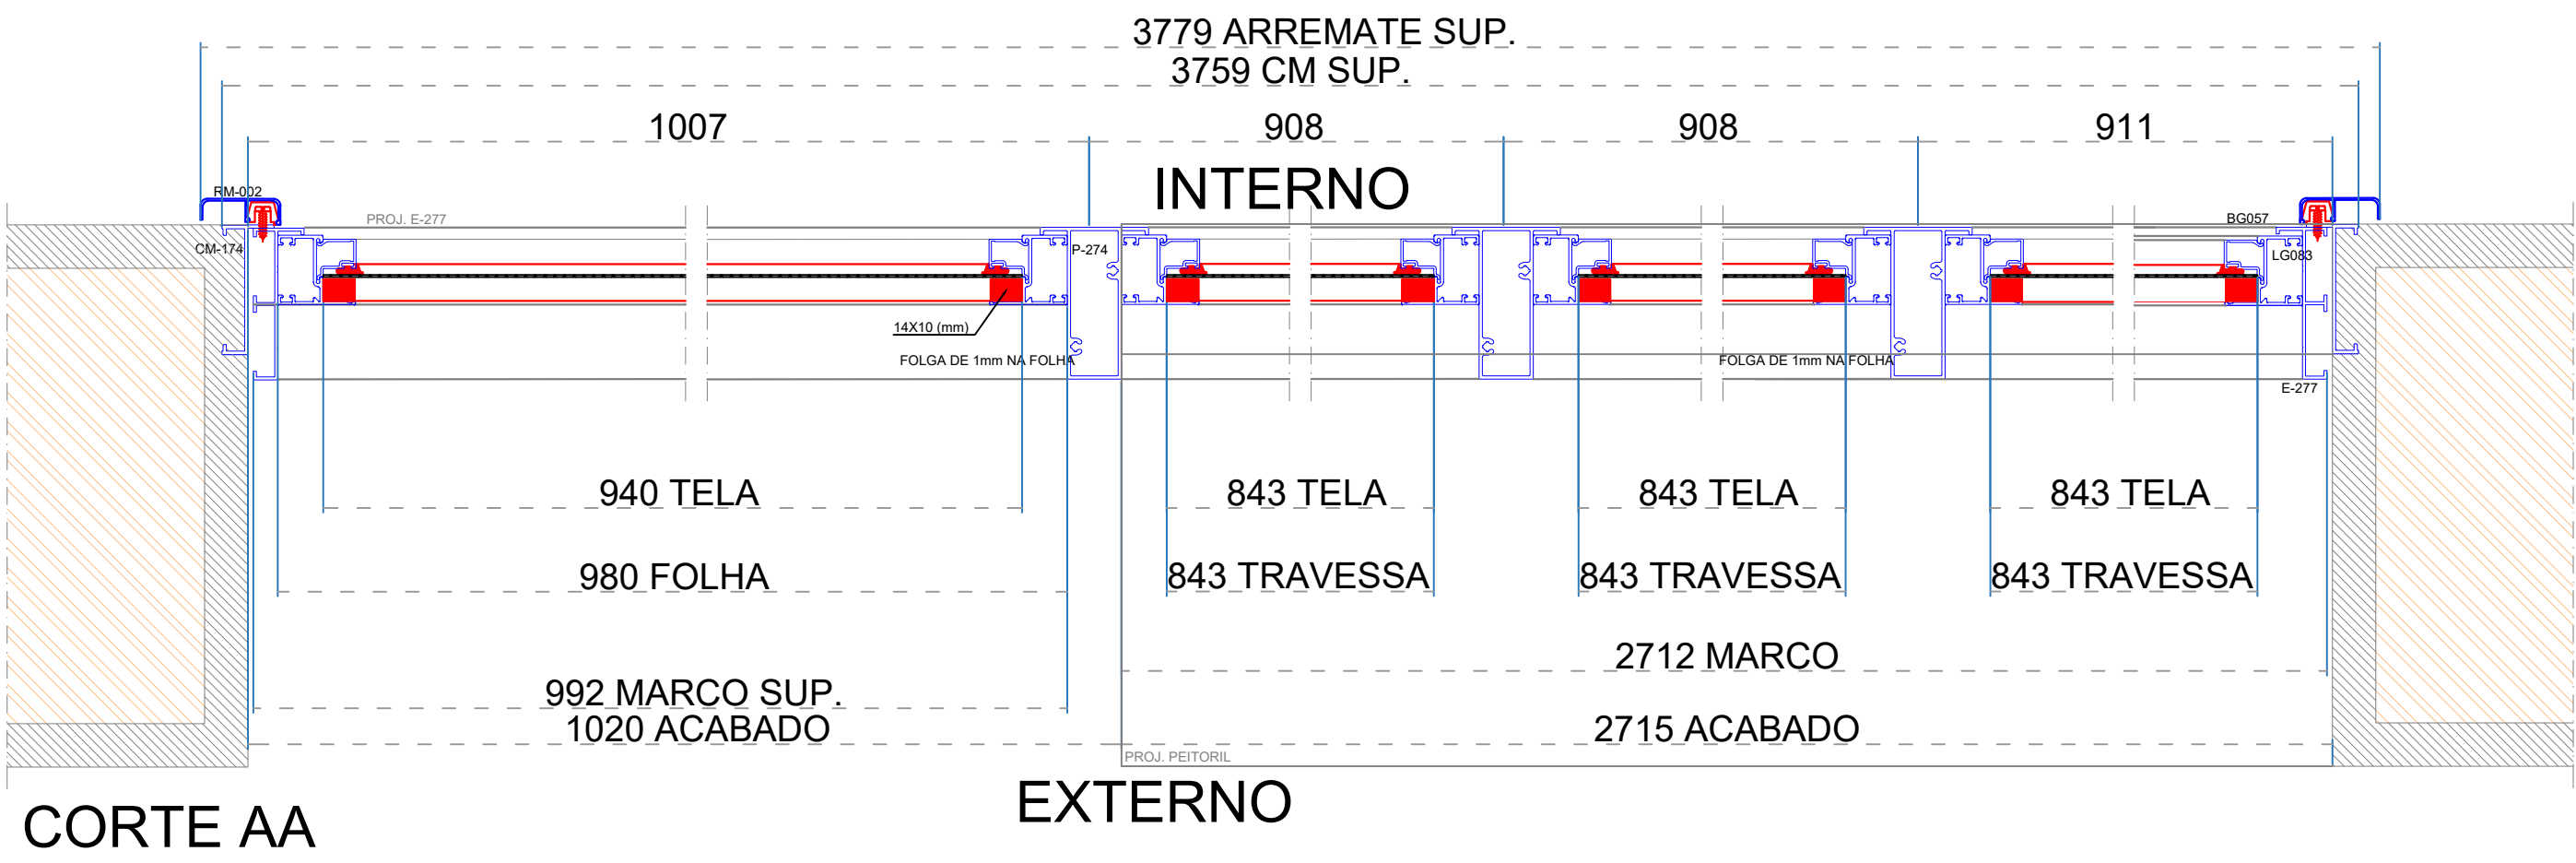

PRODUÇÃO / INSTALAÇÃO  
PORTA DE GIRO COM FIXO NA LATERAL 3  
MÓDULOS COM BANDEIRA FIXA AMBIENTE:  
PAV. ÁTRIO - PISCINA COBERTA  
TIPO DE CONTRA MARCO: CM 174 ESPECIAL  
MEDIDA VÃO ACABADO : 3735X2680(mm)  
ALTURA FECHADURA: 1100MM  
FOLGA DA LARGURA: 5 mm  
FOLGA DA ALTURA: 3 mm  
FOLGA POR MÓDULO CENTRALIZADO: 1mm

DESENHISTA DE PROJETOS:  
ANA FLORES

ESCALA  
S/ESCALA

DATA EMISSÃO  
13/05/2025

FOLHA  
02

REVISÃO	OBSERVAÇÃO	DATA	PROJETISTA
R_00	EMIÇÃO INICIAL	13/05/2025	ANA FLORES
R_01	ALTERAÇÃO ALTURA	23/06/2025	ANA FLORES
R_02	LIBERADO P/ FABRICAÇÃO	15/09/2025	ANA FLORES

OBRA:  
DUBAI LM

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:  
AV LUCIANINHO MELLI N°444

ASSUNTO DO PROJETO:  
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO  
ENGENHEIRO DA OBRA:  
WILLIAN ROCHA PINTO - DUBAI

R\_02

ESCALA  
S/ESCALA

EMPRESA RESPONSÁVEL:  
ALUMINC  
PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

