
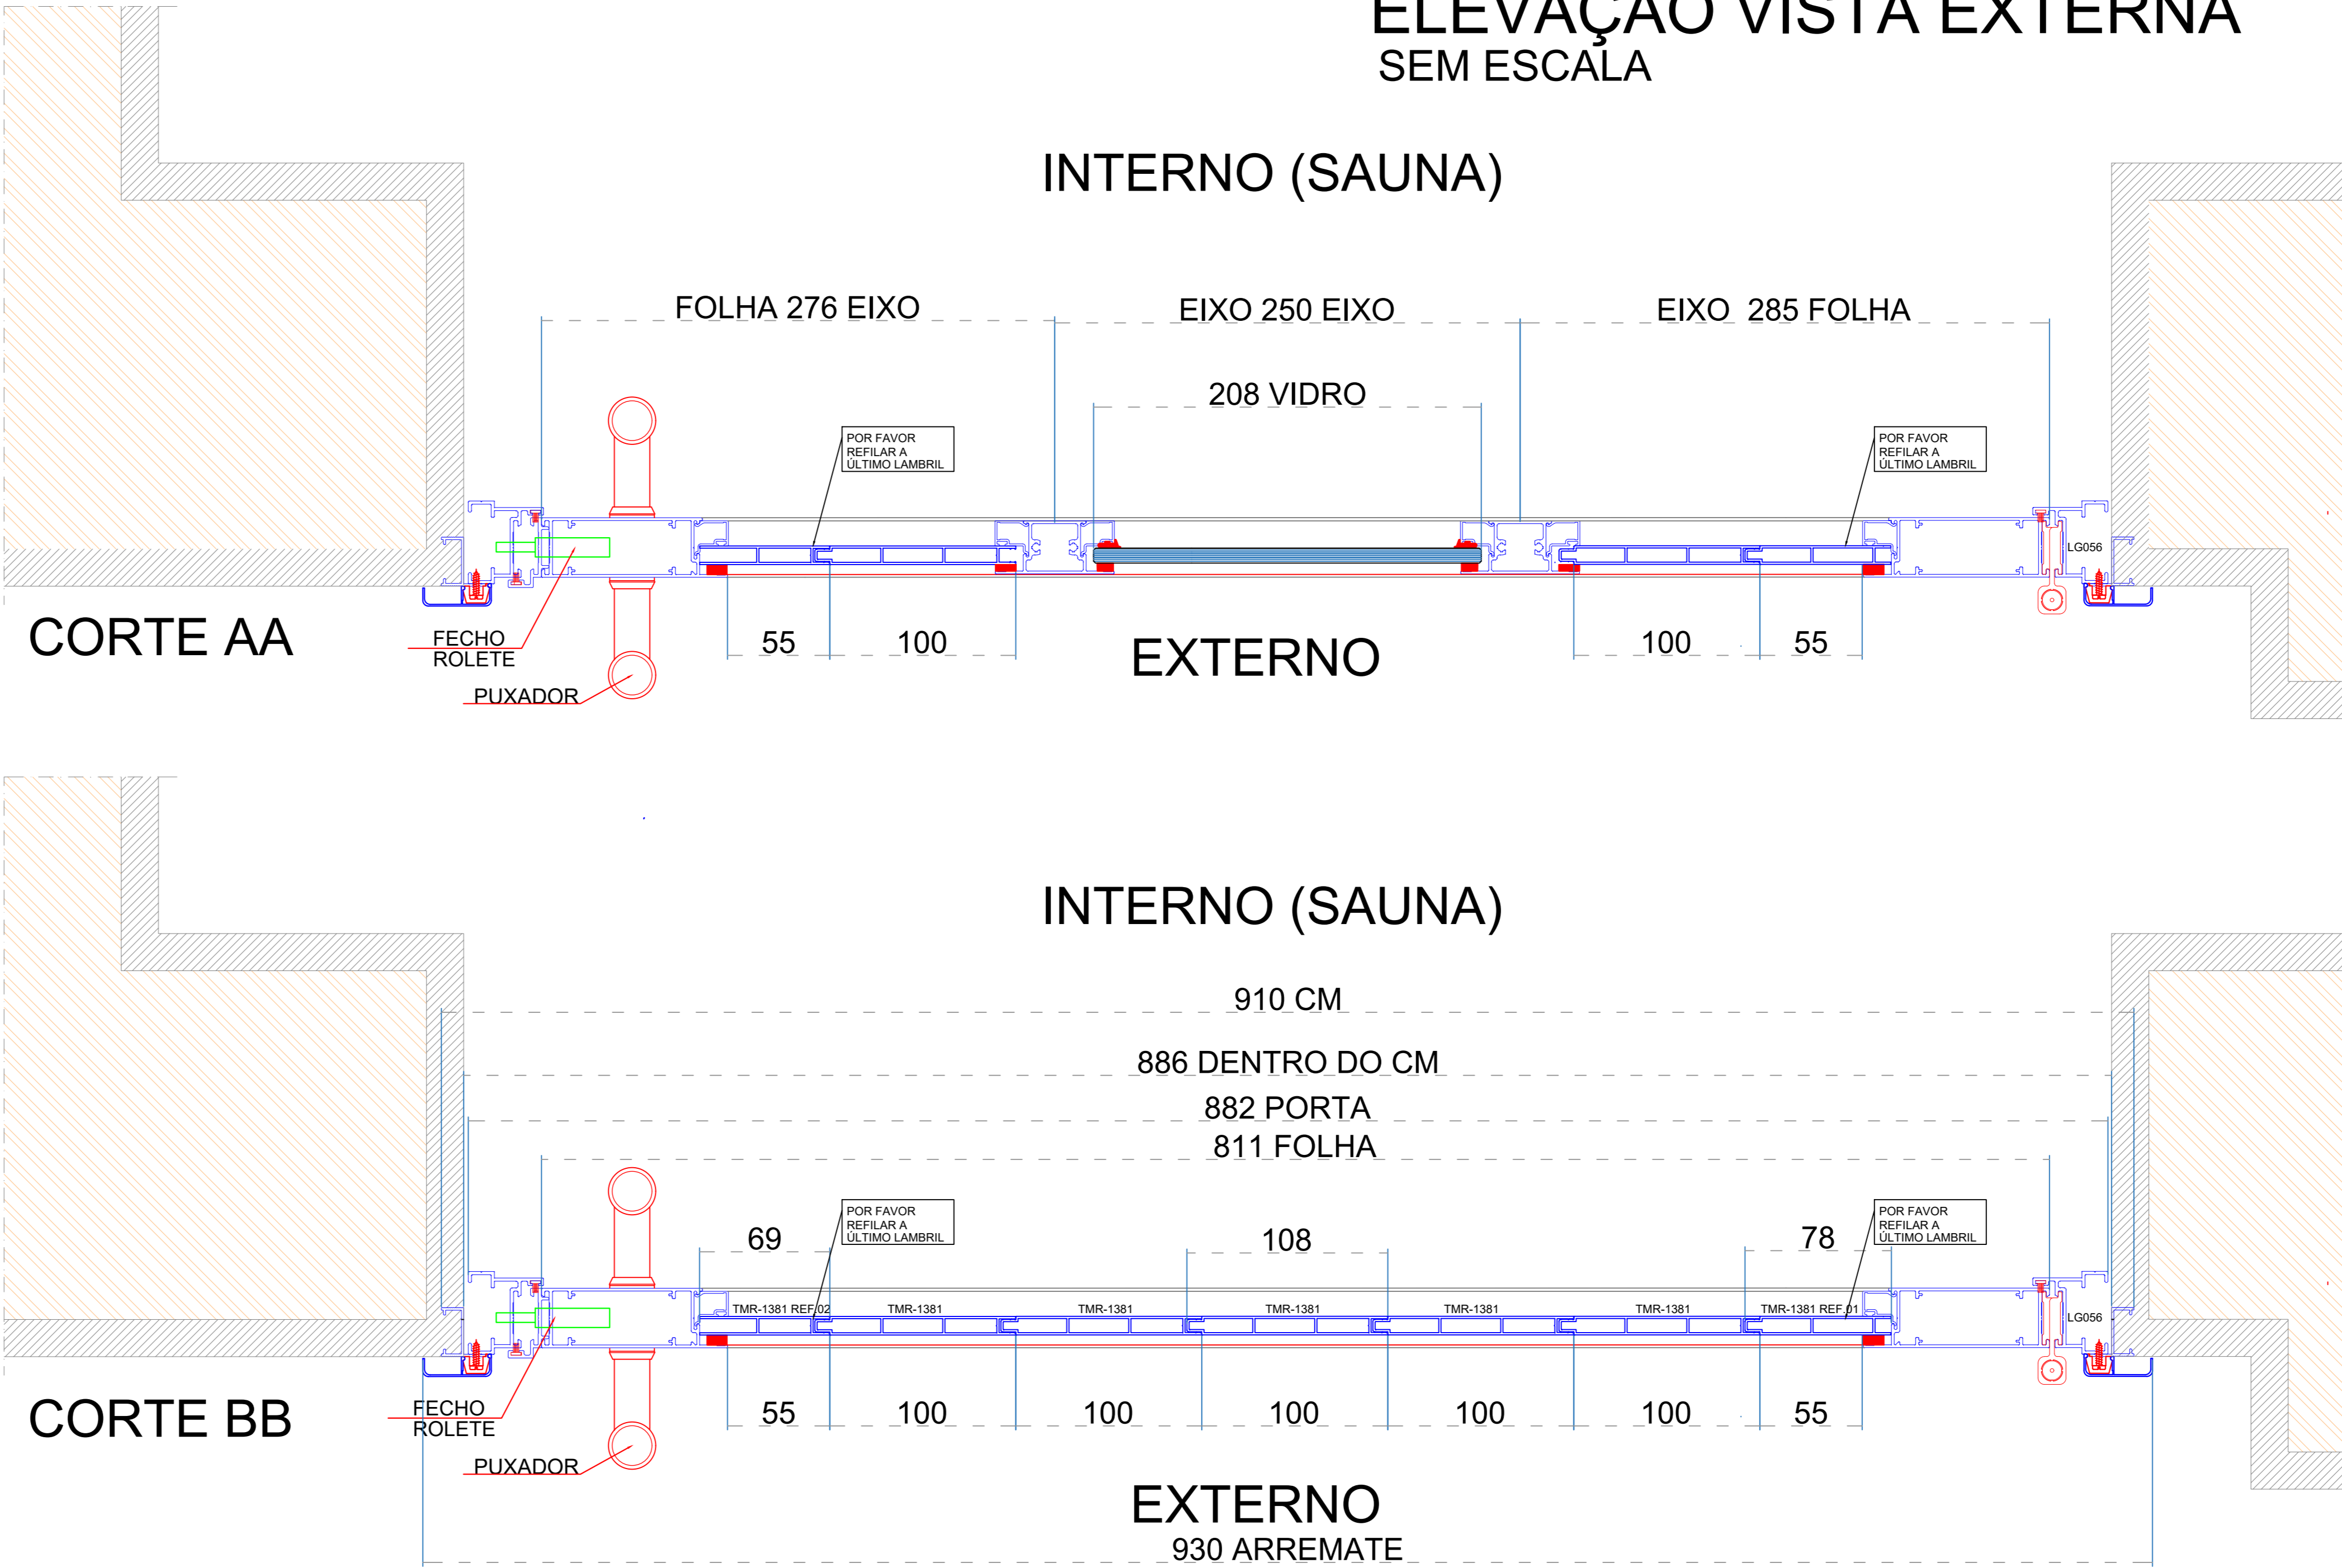
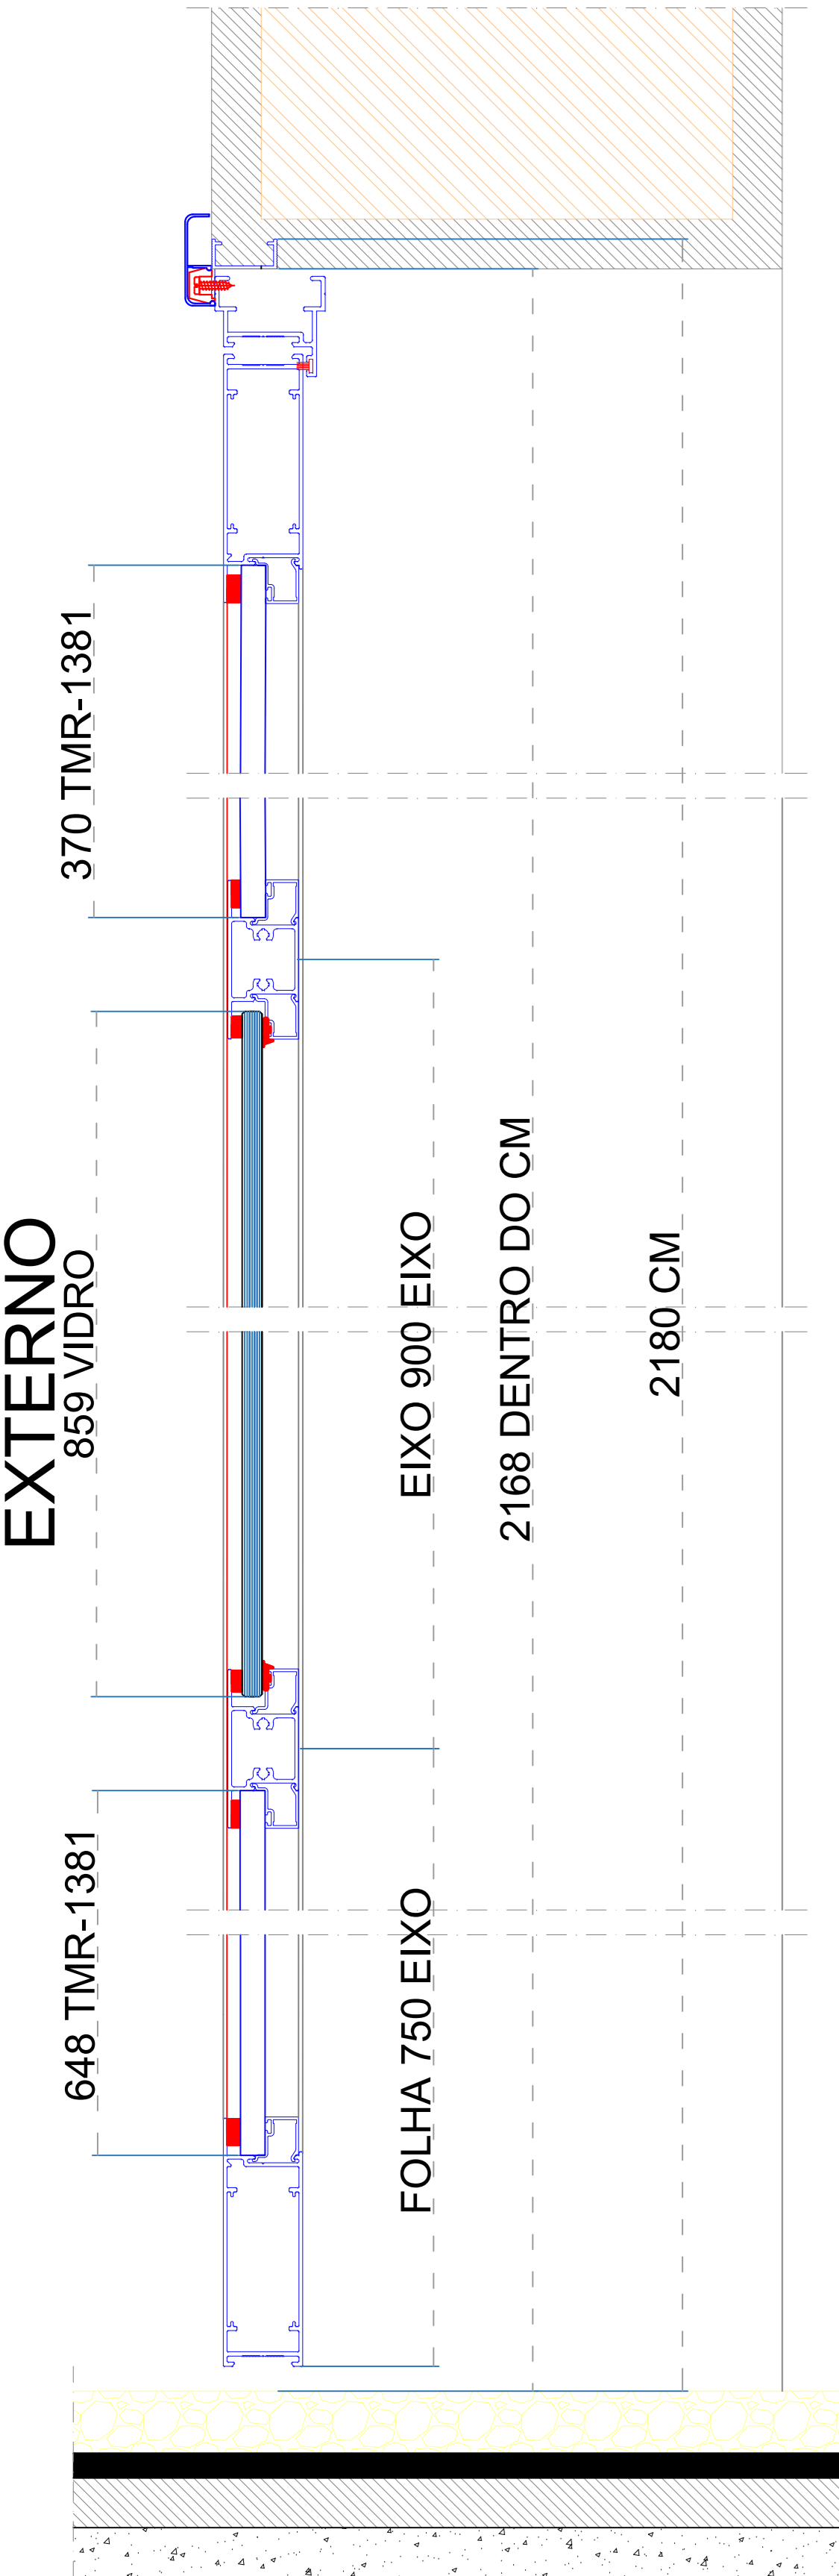
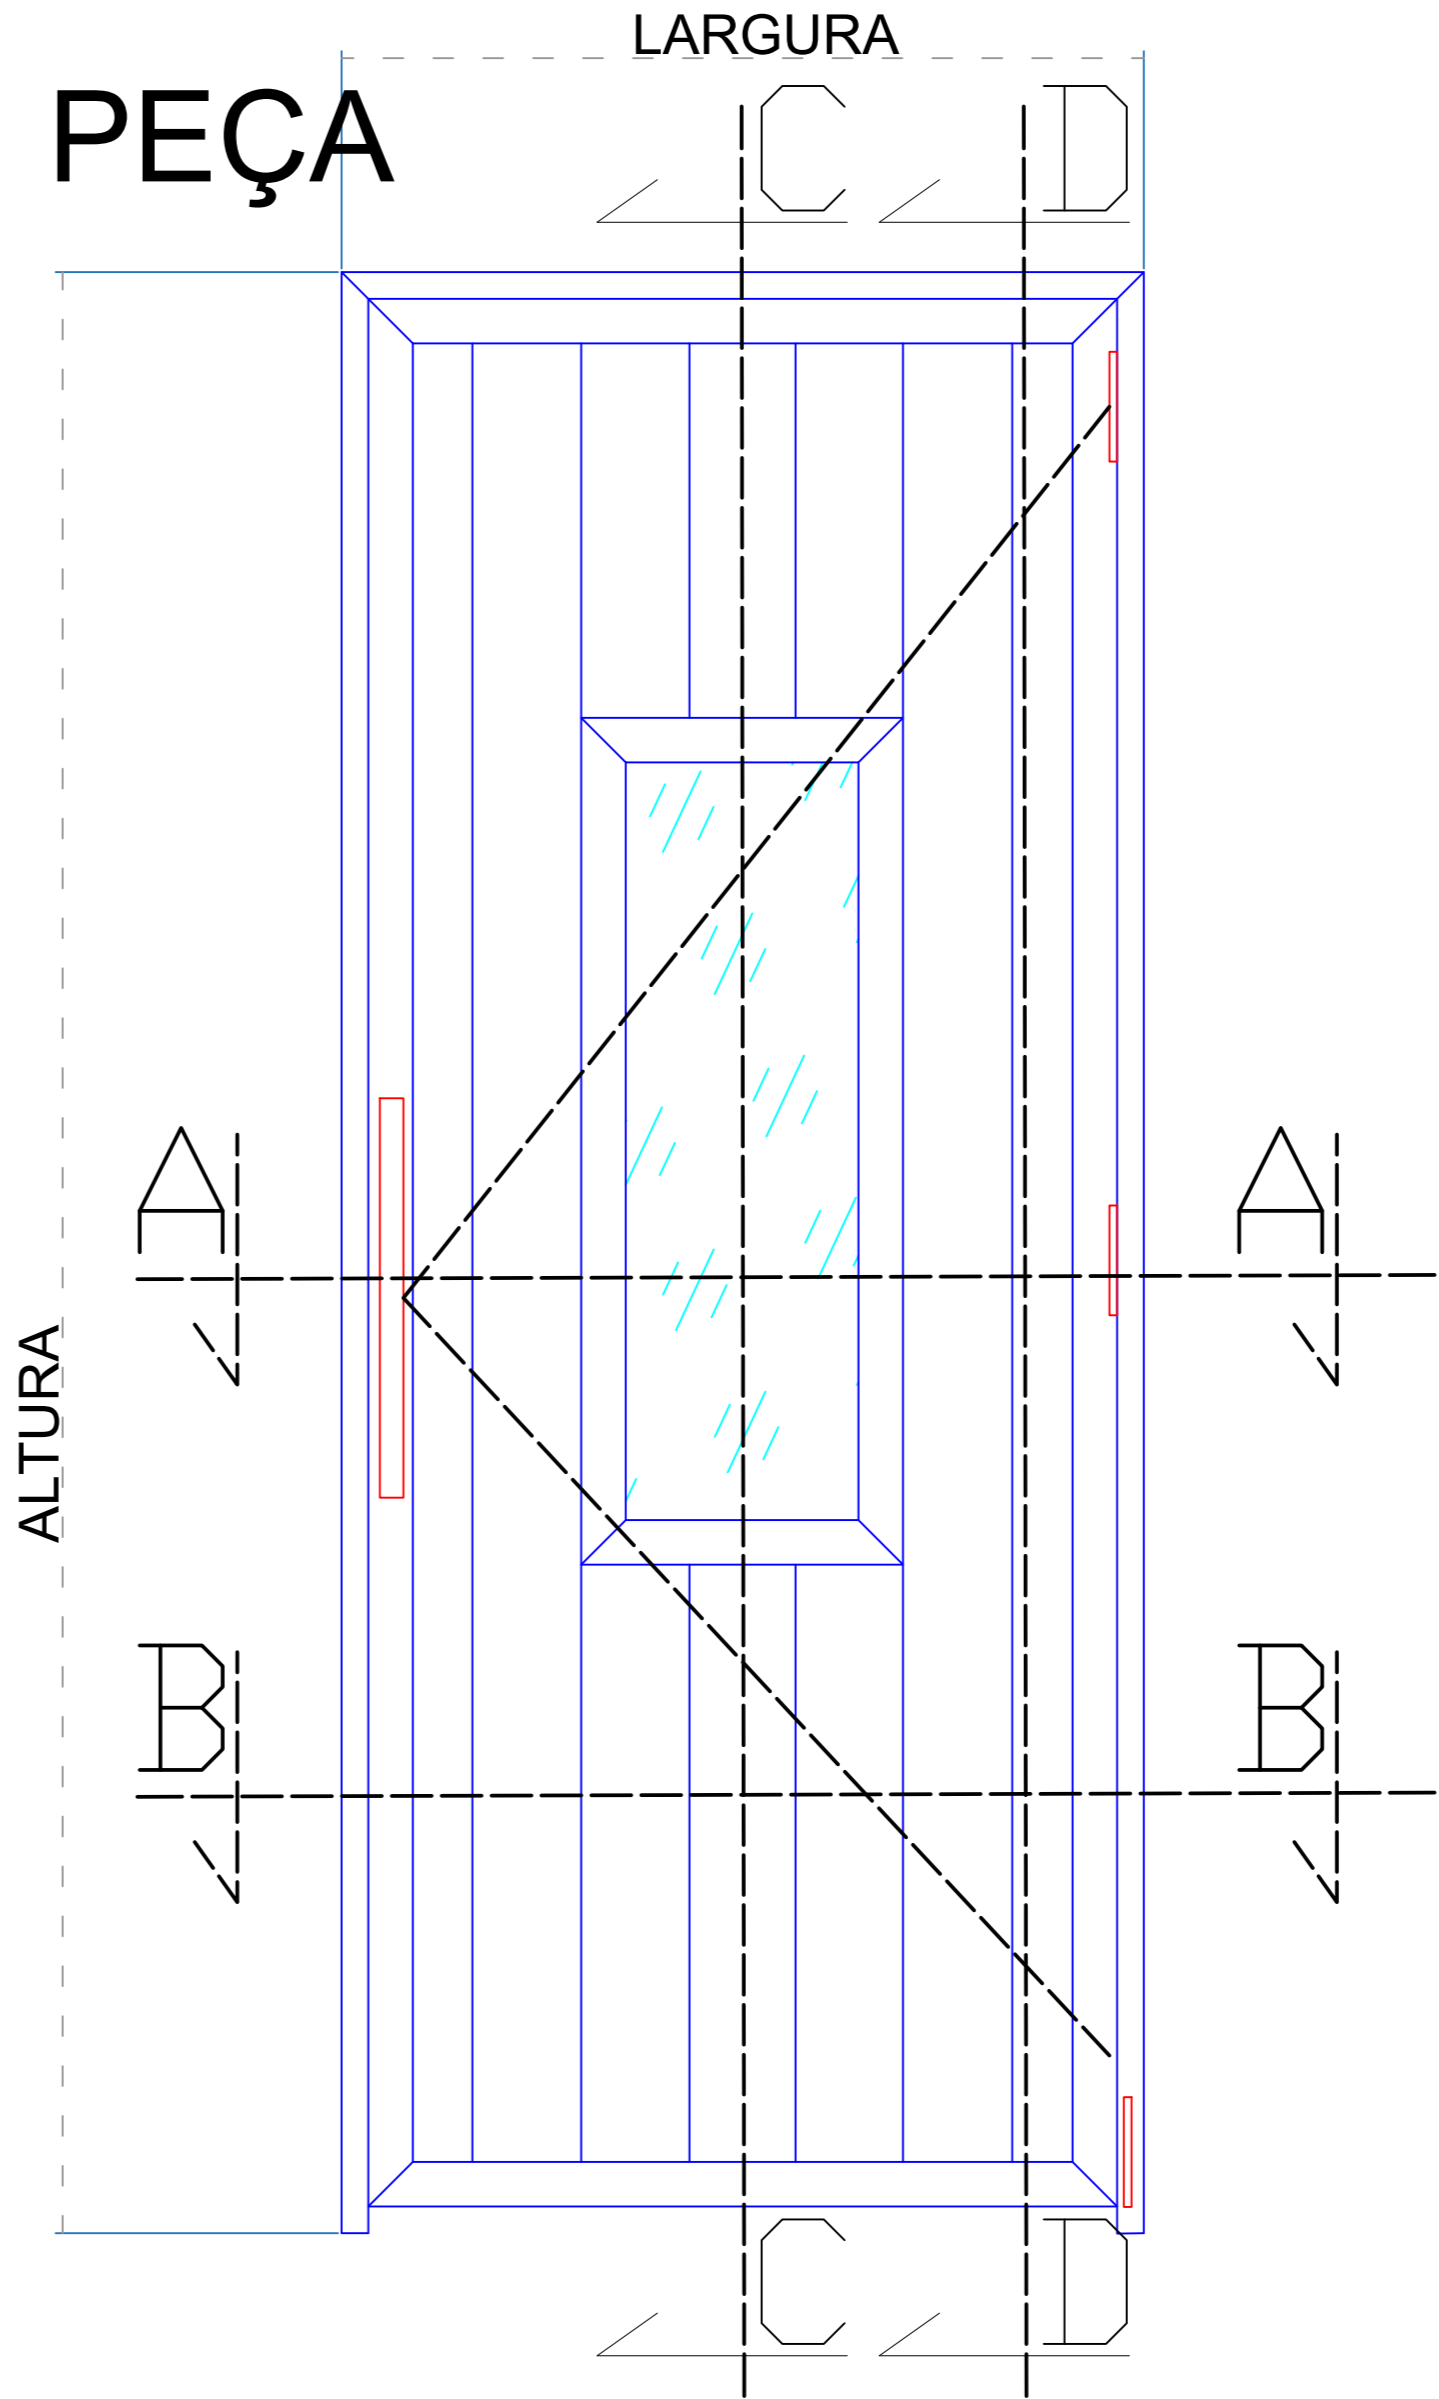


AL 029 (PA4) PORTA DE GIRO LAMBRIL COM VISOR DE VIDRO- LINHA ALU-032 - 1 PEÇA

TABELA DE VIDROS E TELAS (QUANTITATIVOS)				
TIPO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	VIDRO
AL 029 (PA4)	208	859	1	VIDRO LAMINADO 6MM 3MM+PVB+3MM INCOLOR
AL 029 (PA4)	conf. proj.	conf. proj.	7	LAMBRIL TMR-1381

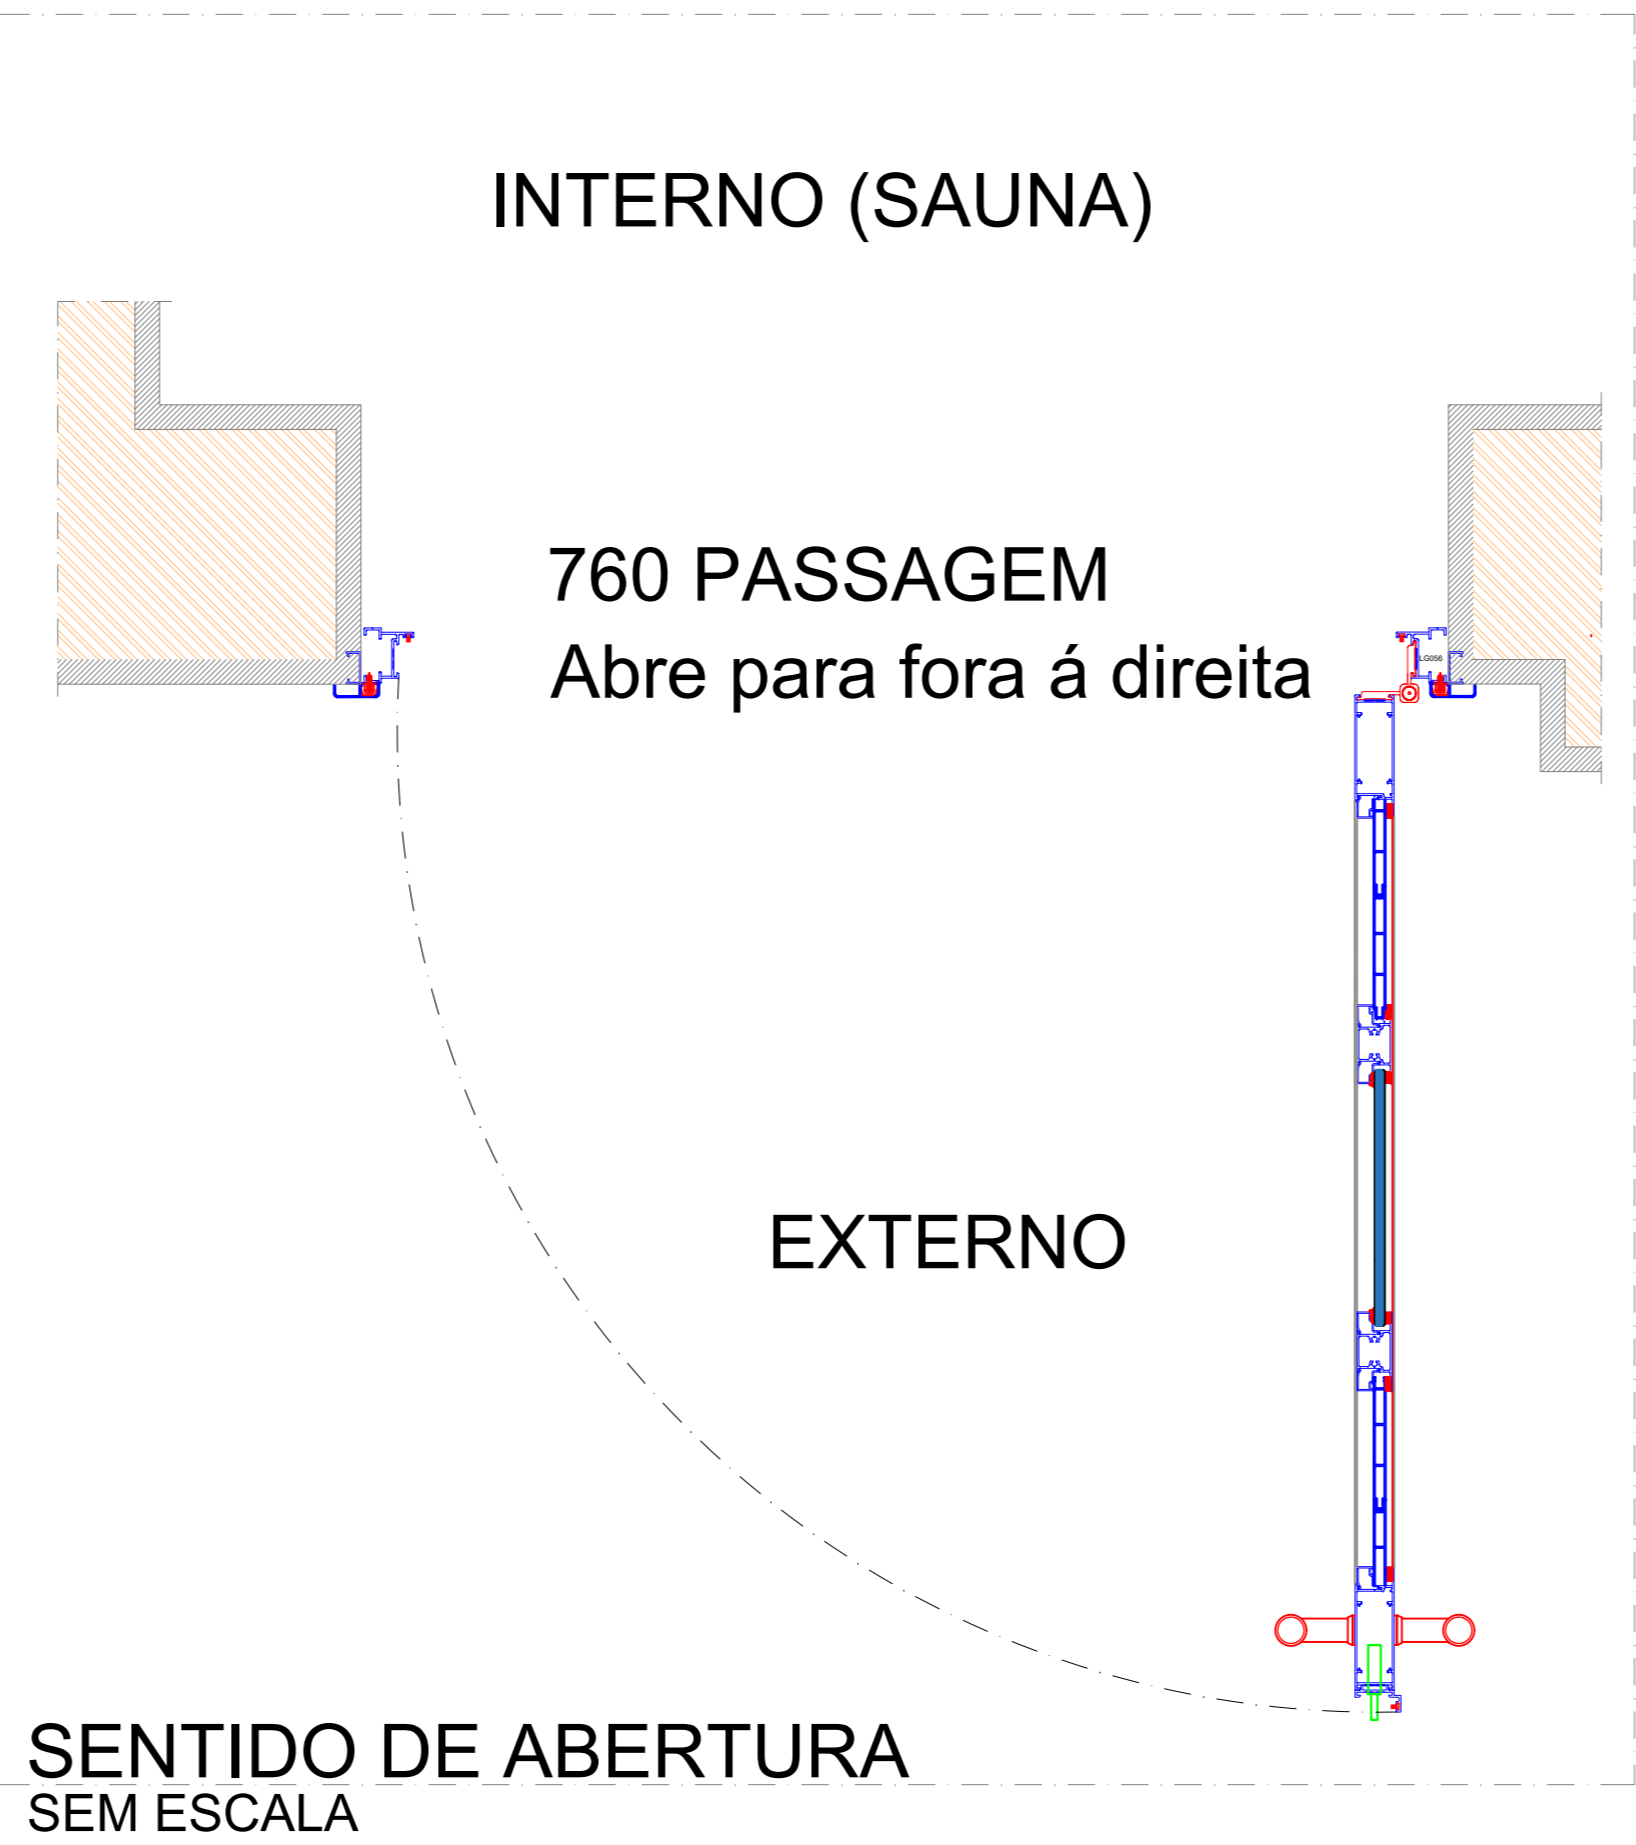

MAPA DE PERFIL

RM-002

LG-056

LG-055

BG-057

LG-042

LG-016

TMR-1381

Todos os vãos devem ser executados em conformidade com as dimensões em metros para garantir a instalação adequada.

Seguir o manual de instalação do sistema.

PRODUÇÃO / INSTALAÇÃO
PORTA DE GIRO COM VISOR DE VIDRO
AMBIENTE: PAV. ÁTRIO - SAUNA
TIPO DE CONTRA MARCO: CM-063
TRAVE
MEDIDA VÃO ACABADO : 886X2168(mm)
ALTURA FECHADURA: 1100mm - PORTA NÃO PODE TRANCAR.
FOLGA DA LARGURA: 5 mm
FOLGA DA ALTURA: 3 mm

DESENHISTA DE PROJETOS:
ANA FLORES

ESCALA
S/ESCALA

DATA EMISSÃO
21/05/2025

FOLHA
12

REVISÃO	OBSERVAÇÃO	DATA	PROJETISTA
R_00	EMIÇÃO INICIAL	21/05/2025	ANA FLORES
R_02	LIBERADO FABRICAÇÃO	18/09/2025	ANA FLORES

OBRA:
DUBAI LM

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: AV LUCIANINHO MELLI N°444	R_02
ASSUNTO DO PROJETO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	ESCALA S/ESCALA

EMPRESA RESPONSÁVEL: